

Nr. înreg.: 7705 / 15. MAR. 2016

Referință: Clarificări la documentația de atribuire a contractului de executie lucrari de punere in siguranta traversare rau Cotmeana cu conductele de titei ø10 3/4" F1, F2 Orlesti-Poiana Lacului, conducta de etan ø5 9/16" Tulburea-Arpechim, conducta suport fibra optica ø6 5/8" F2 Orlesti-Albota, in zona localitatii Sapata, Sat Lipia, jud. Arges

Ca urmare a clarificărilor solicitate de unele dintre firmele care au preluat documentația de atribuire pentru licitația referită de pe site-ul CONPET, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea nr.1: Conform "Caietului de Sarcini", lucrarile aferente investitiei sunt structurate:

- Lucrari tip A - **executie subtraversari** noi si cuplari la conductele mentinute, ordinea de executie fiind:

- Prioritate1: Conductele F1, Etan si Fibra optica. Dupa punerea in functiune a cond. de titei F1 se trece la

- Prioritate 2: Conducta F2

- Lucrari tip B - **lucrari hidrotehnice**

- Devierea albiei minore a raului Cotmeana este prevazuta exclusiv pentru lucrarile tip B.

- Aceste lucrari au volumele prezentate in antemasuratoarea "CSA107-Deviere curs apa". **Volumele de terasamente sunt de 720mc** - specificat si la pag.55/147 din CS - Etapa II- pct.2.

Fata de aceste prevederi, avem urmatoarele observatii :

- Realizarea subtraversarilor noi nu se pot executa fara devierea cursului raului deoarece:

- Adancimea de îngropare a subtraversarilor va fi de 2,5m/2,0m sub cota talvegului raului.

- In acest caz, montajul conductelor noi cu tuburile lor protectoare (numai pentru F1 si F2), conductele de aerisire si preluare scurgeri de la tuburile de protectie conducte de transport titei, probele de rezistenta si etanseitate ar insemna sa se realizeze "SUB APA", deoarece santul sapat pentru montajul conductelor se va umple cu apa din rau.

Tind cont de cele prezentate mai sus, consideram oportune urmatoare modificari:

- Realizarea devierii cursului raului Cotmeana sa fie facuta dincolo de zona afectata de subtraversari, aparare de mal si prag din anrocamente, conform planului anexat prezentei. Prin realizarea acestei devieri, zona afectata de lucrari se divide in 2 arii , trecerea peste cursul deviat urmand a se realiza peste un podet cu lungimea de aproximativ 10m la coronament , realizat din 3 tuburi PREMO Dn1000mm si prism de pamint deasupra.

- Santul pentru deviere curs apa, cu profil aproximativ triunghiular, va avea o latime de circa 8m si o adancime medie de circa 2m (sectiune 8mp/m).

Lungimea sa va fi de circa 150m , asta insemnind un volum de lucrari de terasamente de 1200mc.(fata de doar 720mc prezentate in antemasuratoarea "CSA107-Deviere curs apa").

Aceasta solutie are urmatoarele avantaje:

- Permite lucrul in teren aproximativ uscat (volumul de apa din infiltratii urmand a fi evacuat cu motopompe) atat pentru subtraversari, cat si pentru lucrarile hidrotehnice.

- Se pastreaza prioritatile de la lucrarile de tip A, chiar putand fi devansate lucrarile tip B (hidrotehnice)

- Dupa terminarea lucrarilor, se astupa cursul deviat , raul revenind pe albia sa minora initiala.

Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa comunicati in cat mai scurt timp punctul Dv. de vedere pentru a putea finaliza oferta.

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Raspuns: Lucrarile vor fi executate cu respectarea solutiei si a detaliilor de executie prezentate in cadrul proiectului tehnic, inclusiv a cantitatilor de lucrari din antemasuratori.

Intrebarea nr.2: La capitolul III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala-cerinta 4 se solicita maistru lacatus mecanic. Se accepta in locul maistrului lacatus un inginer mecanic?

Raspuns: Se accepta inginer mecanic in locul maistrului lacatus mecanic.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
INVESTITIILOR SI ACHIZITIILOR
Ing. Radu ALBU



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Jr. Agripina Tîrcavu

Serviciu Achiziții,
Exp. A.P. Claudia Braslasu

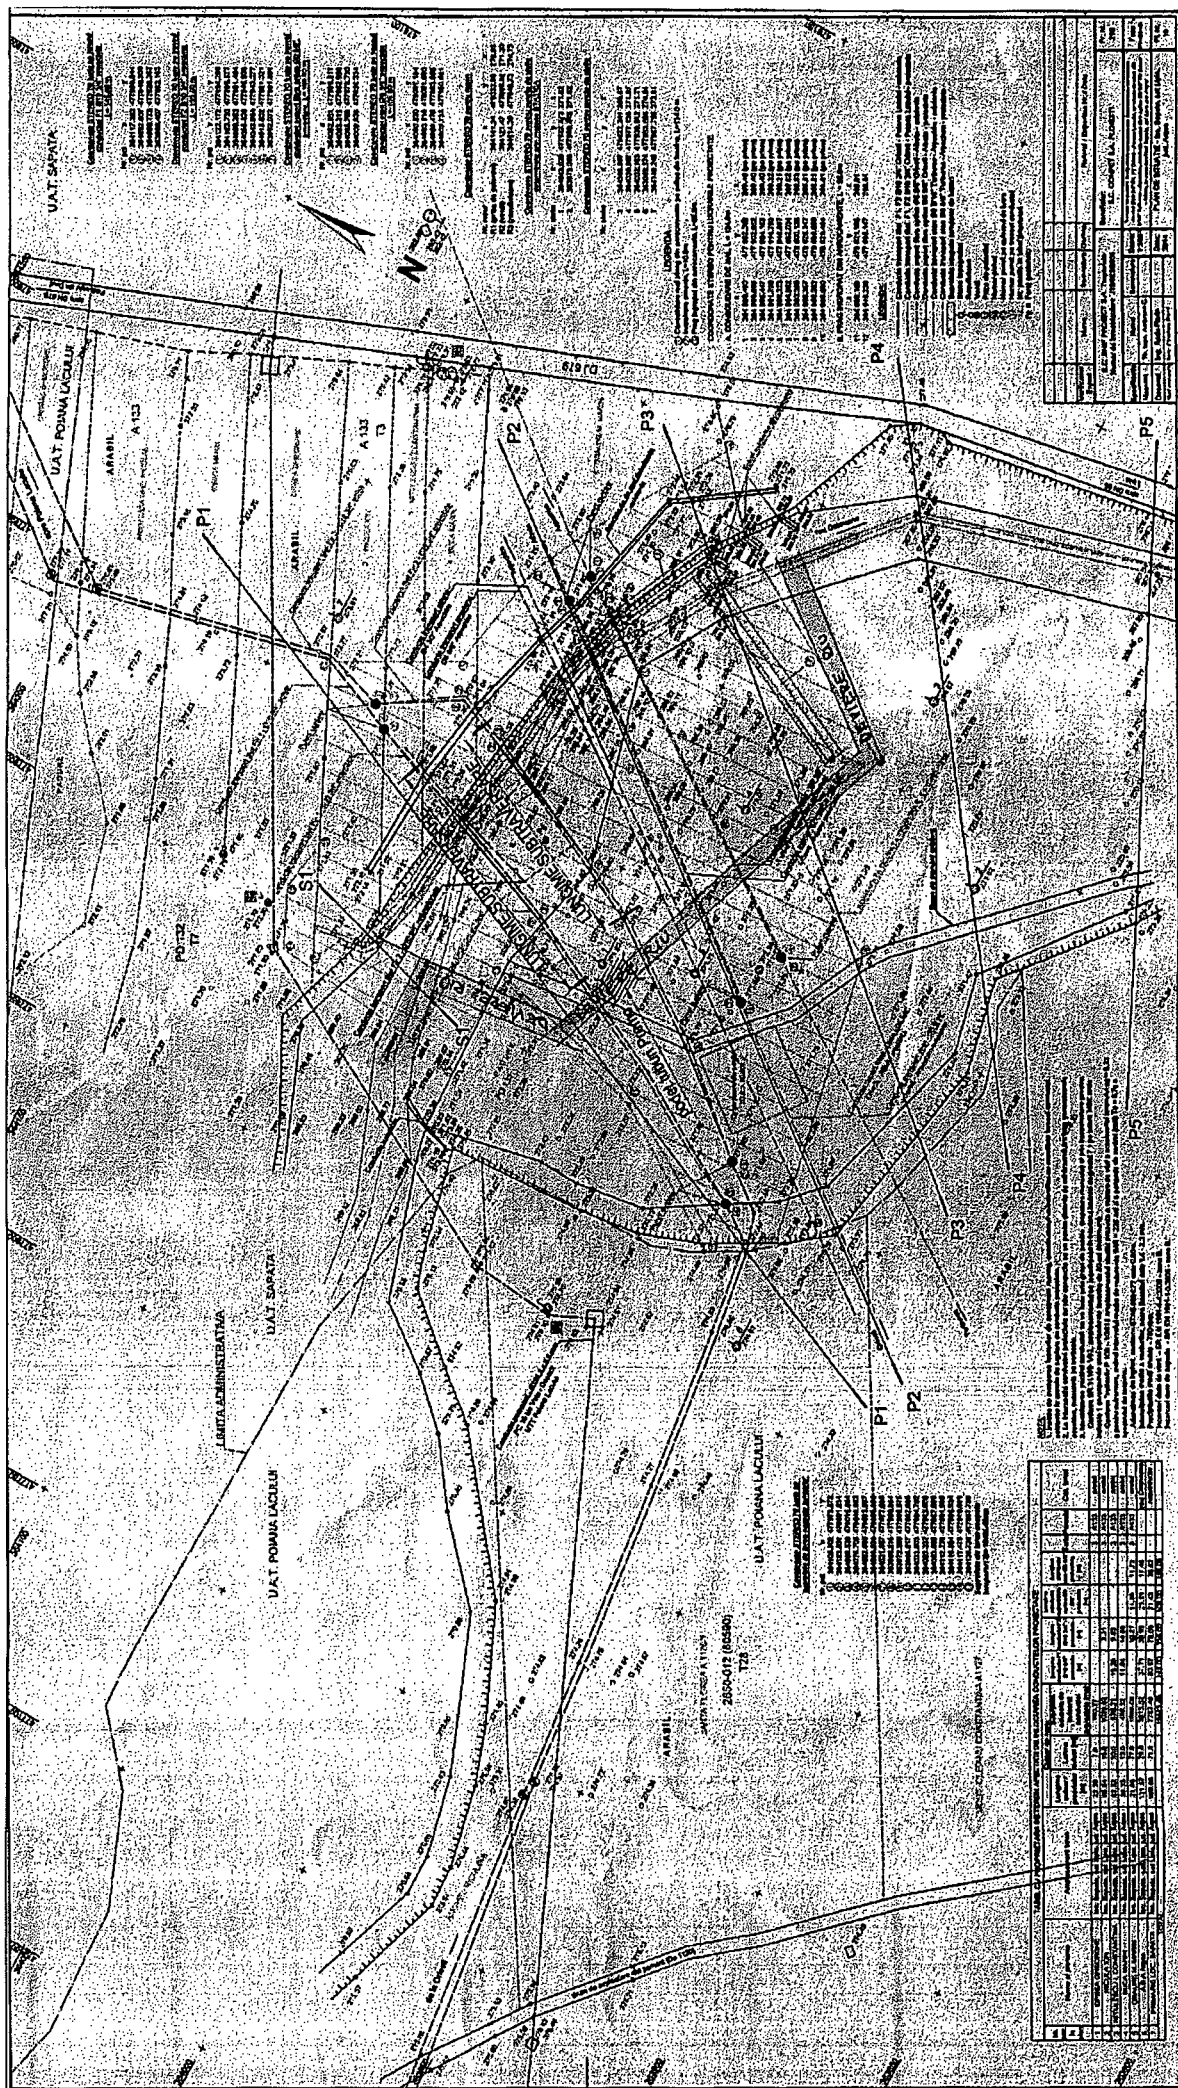


TABLE 1		TABLE 2	
Point	Distance (m)	Point	Distance (m)
P1	100	P4	150
P2	120	P5	180
P3	140		

TABLE 3		TABLE 4	
Point	Distance (m)	Point	Distance (m)
P1	100	P4	150
P2	120	P5	180
P3	140		

TABLE 5		TABLE 6	
Point	Distance (m)	Point	Distance (m)
P1	100	P4	150
P2	120	P5	180
P3	140		

TABLE 7		TABLE 8	
Point	Distance (m)	Point	Distance (m)
P1	100	P4	150
P2	120	P5	180
P3	140		

TABLE 9		TABLE 10	
Point	Distance (m)	Point	Distance (m)
P1	100	P4	150
P2	120	P5	180
P3	140		