


## Dimensiuni reductie

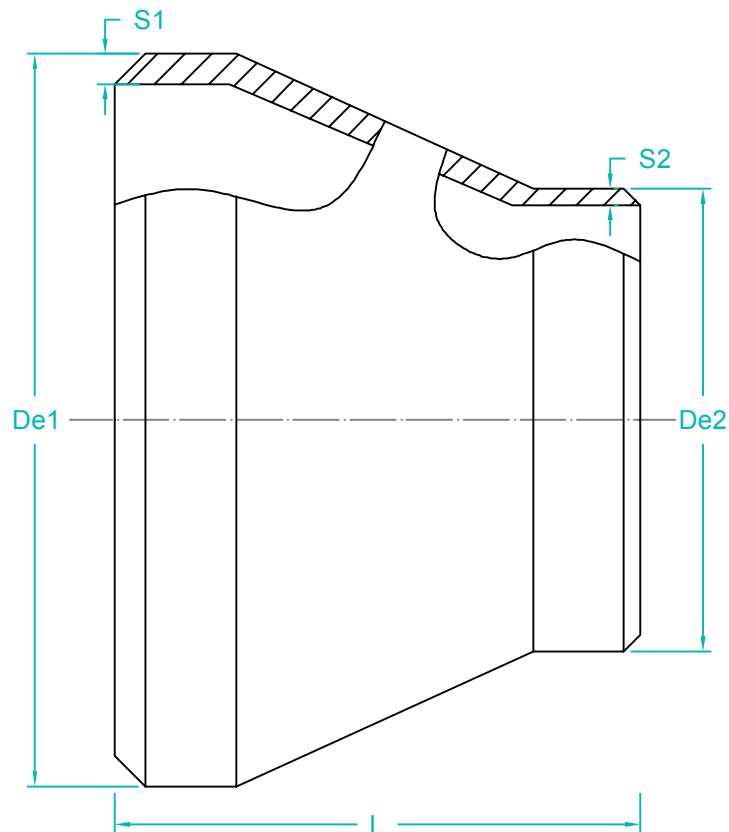

Caracteristicile rostului de sudare:

- forma : în „Y” ;
- teșirea capetelor țevii :  $30^\circ \div 35^\circ$  ;
- distanța între capete :  $1,6 \div 3,2$  mm;
- supraînălțarea sudurii
  - la exterior :  $0,8 \div 1,6$  mm;
  - la interior : max. 1,5 mm;

### NOTA:

Reductie concentrica conf. STAS 8804/8:1992

### D i m e n s i u n i m o n t a r e

Dn	De1	S1	De2	S2	L	Greutate aproximativ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]
150	168.3	8	141.3	5.6	140	5.46

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI	Pr. nr. 304
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Înlocuire conducta de transport titei Ø5 9/16" Statie Ghelinta - Rampa Imeci pe tronsonul Pârâu Sohodol - depozit vechi Ghelinta, în lungime de cca. 4.800m"	Faza PT+CS+D
Sef proiect	Ing. Costea Paul				
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2015		Pl. nr. 25
Proiectat	Ing. Costea Paul				