



PENTRU CONDUCTE INGROPATE  
DIRECTIE LINIARA



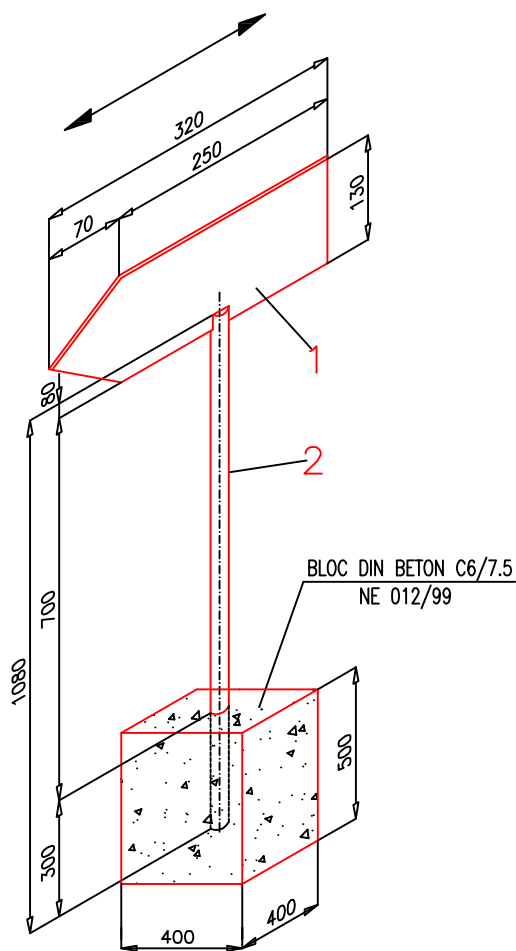

PENTRU CONDUCTE INGROPATE  
CU SCHIMBARE DE DIRECTIE

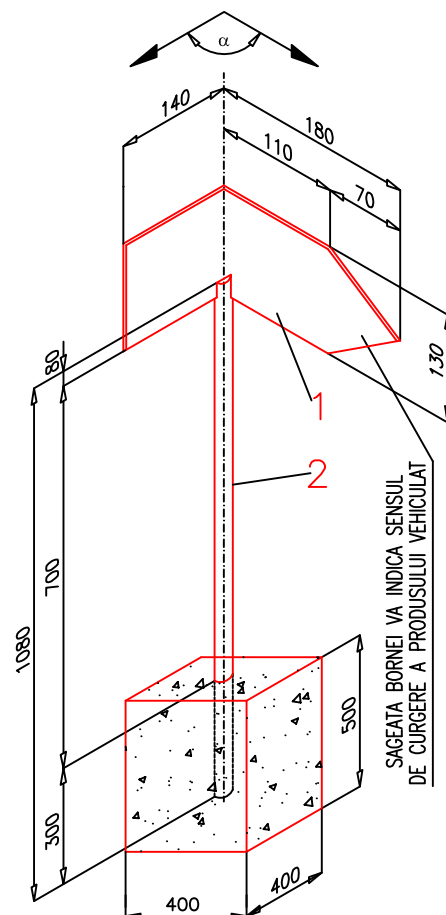

NOTA

- Bornele vor fi protejate anticoroziv cu doua straturi de grund alchidic G 5630 si doua straturi de email alchidic E 5620 culoare galbena
- Inscriptiunea va consemna diametrul conductei si natura produsului vehiculat

Termen de pastrare: Permanent/l.9.b

2	SUPORT DIN TEAVA	SR EN 10208-1/09	1	L 245 GA	Tv. Ø60,3X3,5mm L=1100	
1	INDICATOR DE TABLA	—	1	OL 37	320x130x8	
POZ.	DENUMIREA	Nr.DESEN / STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII	MASA NETA (Kg/buc.)
Tehn. Constantinescu R.		Dr.ing. Nicolescu C-ta	ing. Raduta D.		ing. Raducu R.	
PROIECTAT		APROBAT	VERIFICAT		SEF PROIECT	
0	12.2013	EMIS PENTRU APROBARE				
REV	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI				
FORMAT A4		DATA PRIMEI EDITII	11.2013	SCARA —	FISIER U0428600	
CLIENT			PROIECTANT			
 <b>S.C. CONPET S.A. PLOIESTI</b>			 <b>PETROSTAR S.A.</b> CALEA BUCURESTI NR.: 37 PLOIESTI, 100680 ROMANIA COD UNIC: 1360296			
PROIECT NR. 160/4073 Et.1 PT+DE						
INLOCUIRE CONDUCTE TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI DN 12 3/4in F1 PE 5 TRONSOANE IN LUNGIME DE 4115m SI DN 12 3/4in F2 PE 5 TRONSOANE IN LUNGIME DE 3800m IN TOTAL DE 7915m						
BORNE MARCARE CONDUCTE						
DESEN NR. UO-4286				FILA 1	DIN 1	REVIZIA 0