



Bloc trifazat de masura si protectie

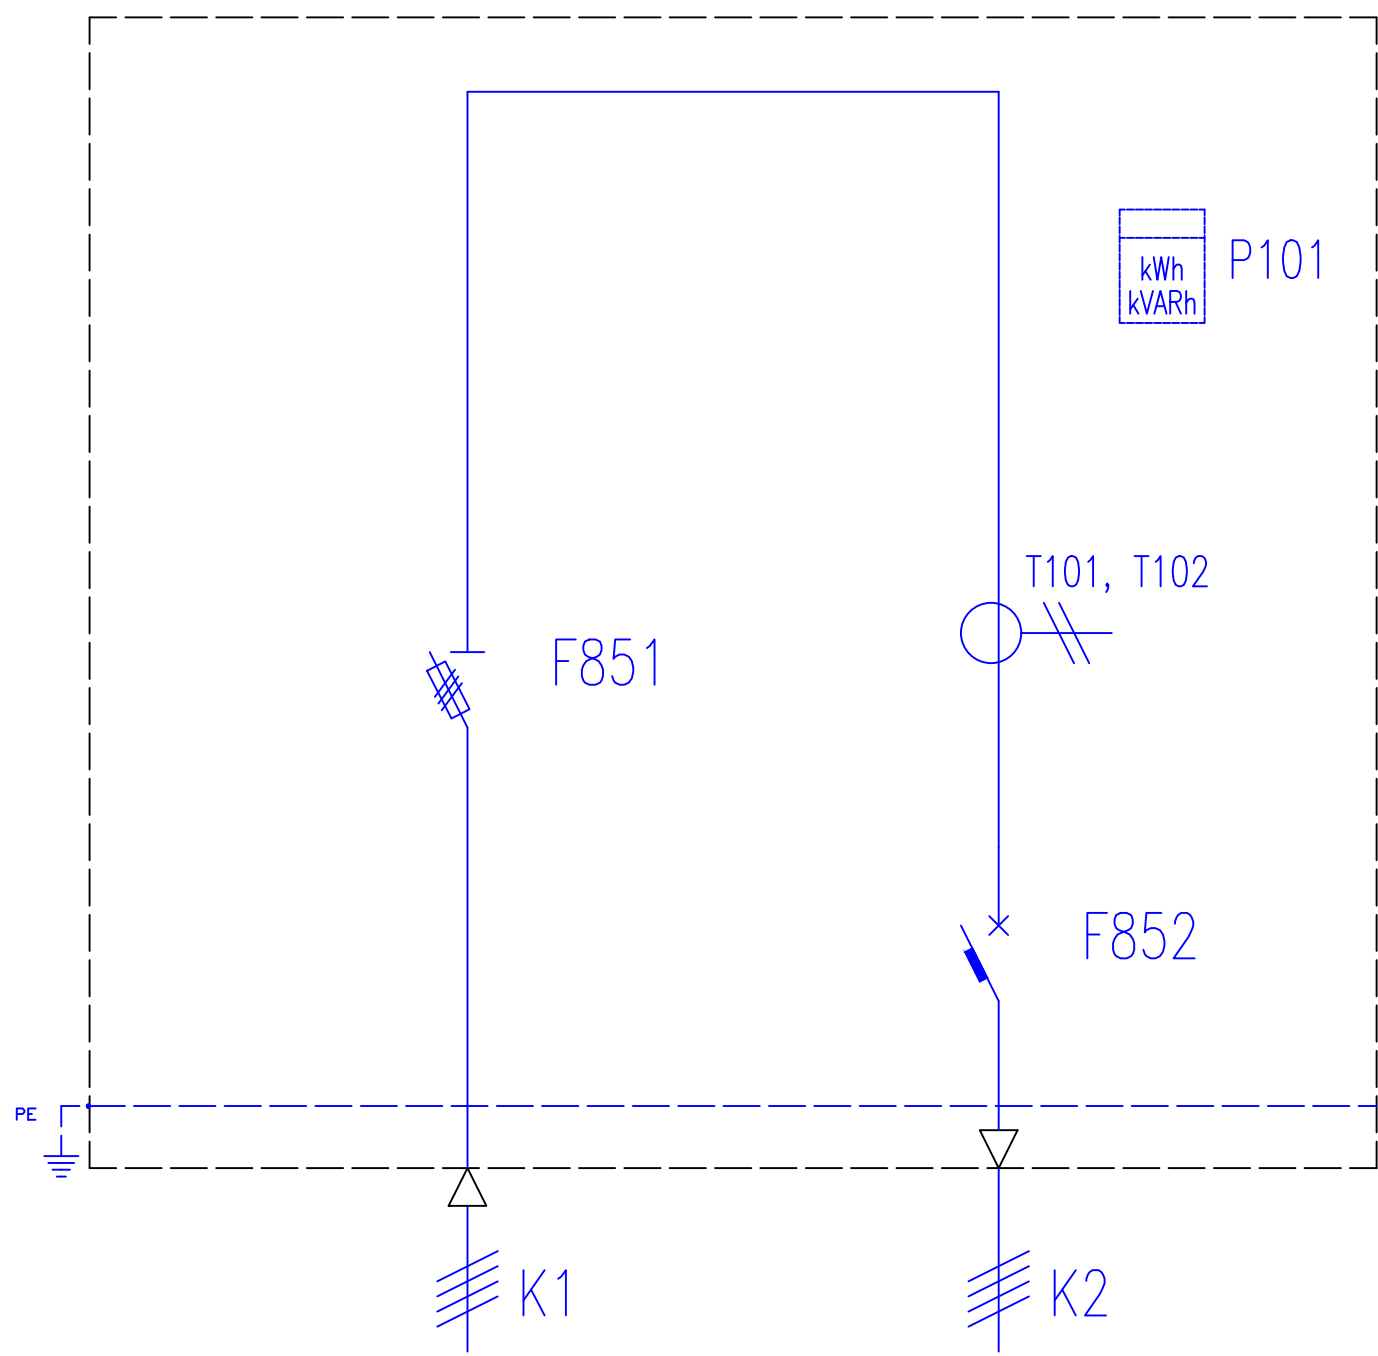

TTU 250KVA
20/0,5kV

Distributor 0,5 kV
Rampa Biled

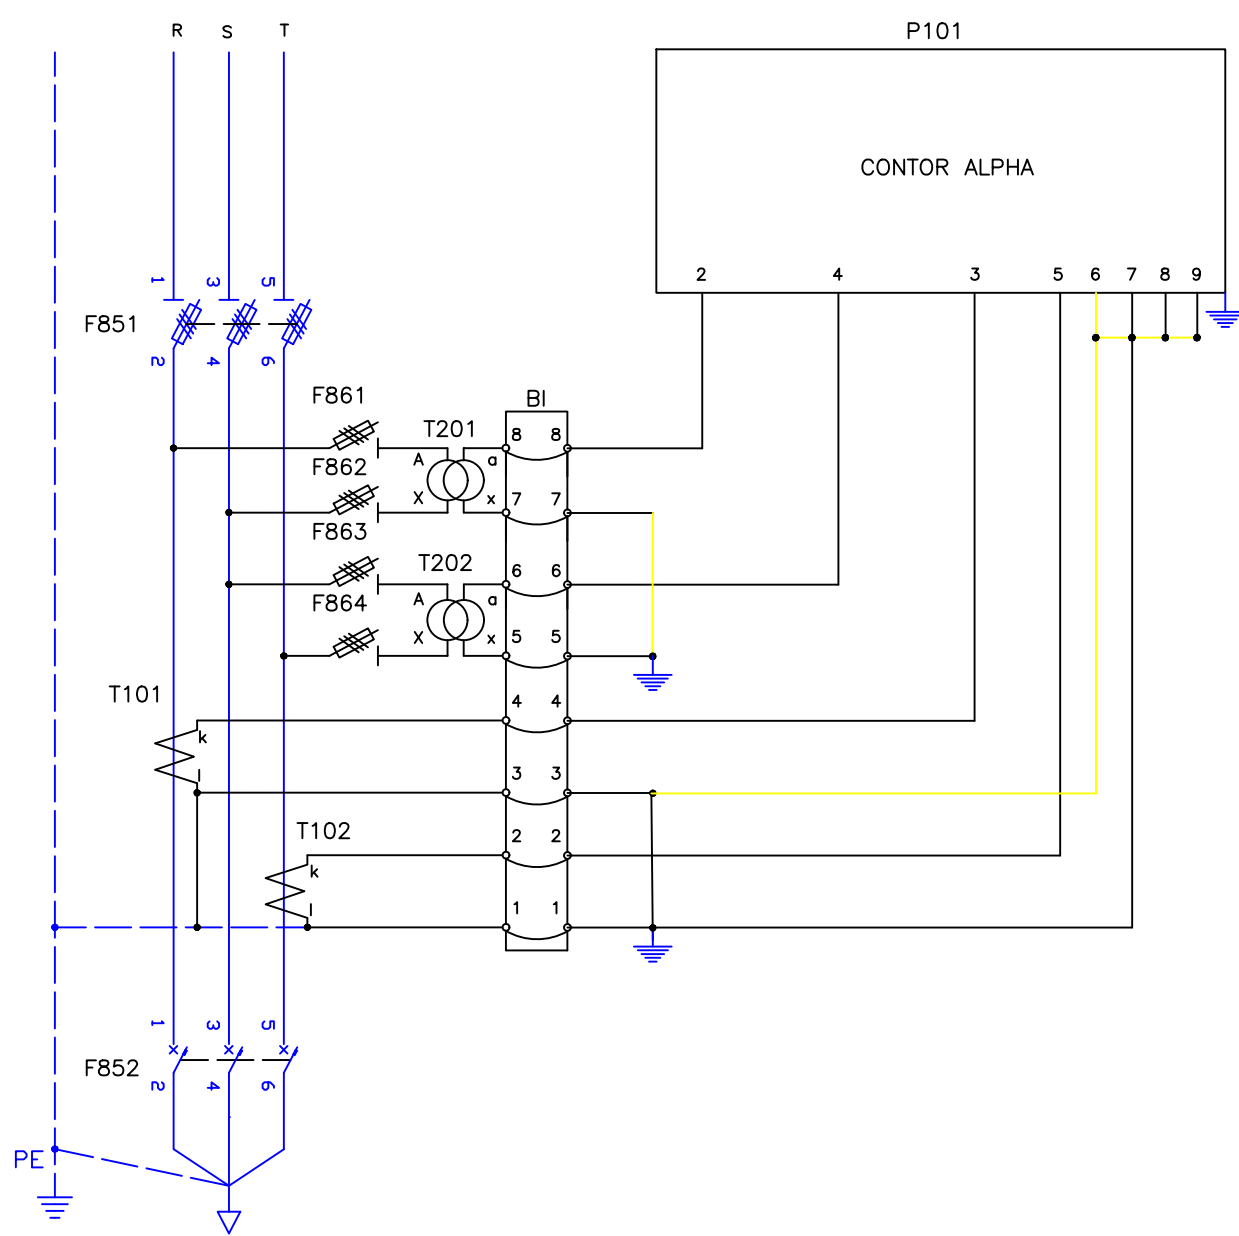

NOTA:

1. Pentru circuitele de masura a curentului se folosesc conductoare MYF 2,5mm.
2. Pentru circuitele de comanda se folosesc conductoare MYF 1,5mm.
3. Legarea la PE a transformatorilor de curent se realizeaza cu conductor MYF 2,5mm, verde-galben.
4. Piesele de scurtcircuitare a elementelor blocului de incercare se vor monta la executie si se vor extrage la probele PRAM inainte de punerea in functiuneEle vor fi montate spre intrarea de la transformatorii de masura.

Nr.	APARAT	SIMBOL	FURNIZOR	COMPONENTE	COD FURNIZOR	Buc	OBSERVATII
1	SEPARATOR CU FUZIBILI MPR, 3p	F851	A.B.B.	DESA630D3PL FUZIBILI	1SCA0 22282 R210 NT3	1 3	In=630A If=500A
2	INTRERUPTOR AUTOMAT 3p,LF,F,maneta	F852	A.B.B.	SSN630PR211LI MANETA	1SDAD 38675 R1 1SDAD 13869 R1	1 1	In=630A
3	T. CURENT	T101,T102	E.P.	T. CURENT	CITI 300/5A	2	
4	T. TENSIUNE	T201,T202	E.P.	T. TENSIUNE	TIB 500/100V	2	
5	CONTDR	P101	A.B.B.	ALPHA	AIR	1	
6	PORTFUZIBIL AUTOMAT MCB,1p	F861,F862, F863,F864.	A.B.B.	E 931/32 FUZIBIL	EA 2012 10X38, 6A	4 4	

Nr.	APARAT	SIMBOL	FURNIZOR	COMPONENTE	COD FURNIZOR	Buc	OBSERVATII
Proiectat	O. Gavrila						
Desenat	HP. Designulet						
Verificat	I. Parpalea						
Contr. STAS	I. Parpalea						
Aprobat	IV. Amartisoae						



COMPET S.A. PLOIESTI

Obiectiv: Rampa Biled

BLOC TRIFAZAT DE MASURA SI PROTECTIE

SCHEMA CIRCUITE SECUNDARE

587-XE020-02

Fila: 1/1

Data: 04.2004