



DIMENSIUNI REDUCTIE

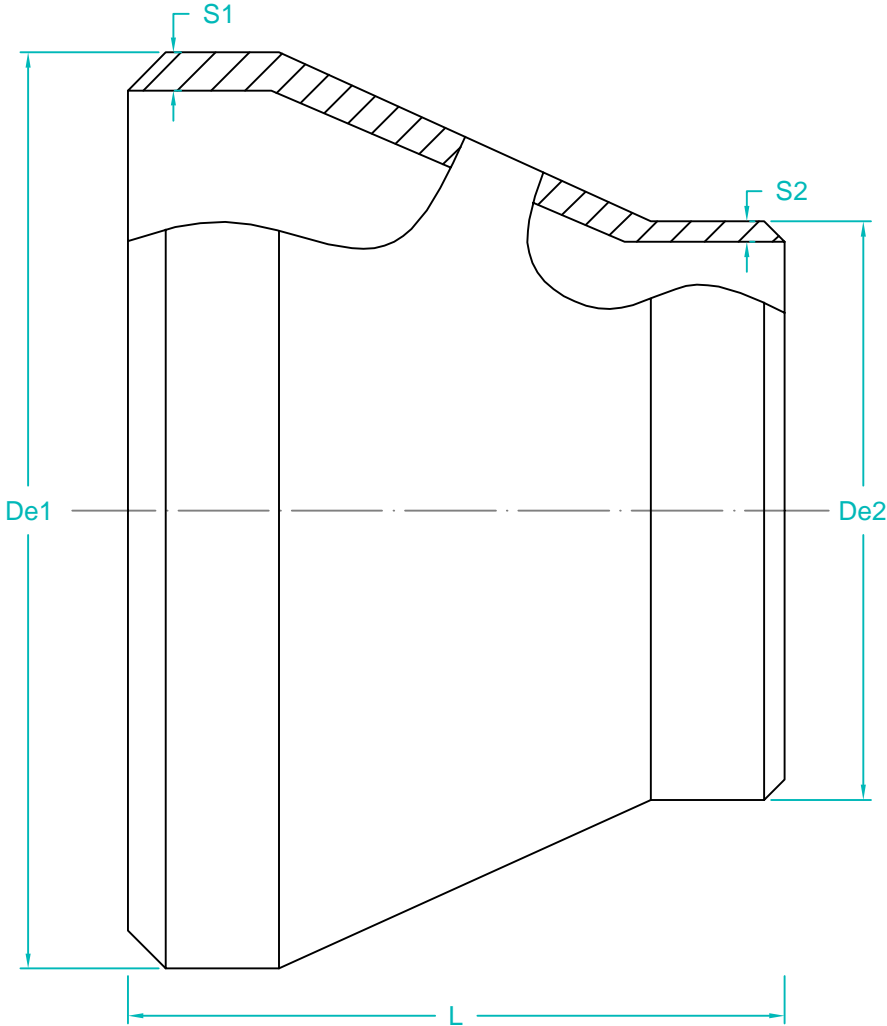


- Caracteristicile rostului de sudare:
- forma : în „Y” ;
 - teșirea capetelor țevii : $30^{\circ} \div 35^{\circ}$;
 - distanța între capete : $1,6 \div 3,2$ mm;
 - supraînălțarea sudurii :
 - la exterior : $0,8 \div 1,6$ mm;
 - la interior : max. 1,5 mm;

DETALII SUDURI


Sudura conducta Ø6 5/8" - Reductie Dn 200

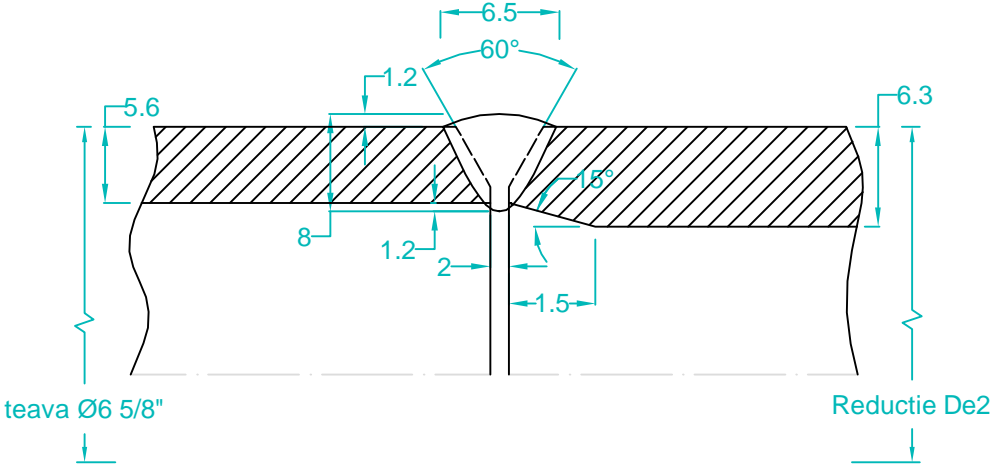

Sudura conducta Ø8 5/8" - Reductie Dn 200

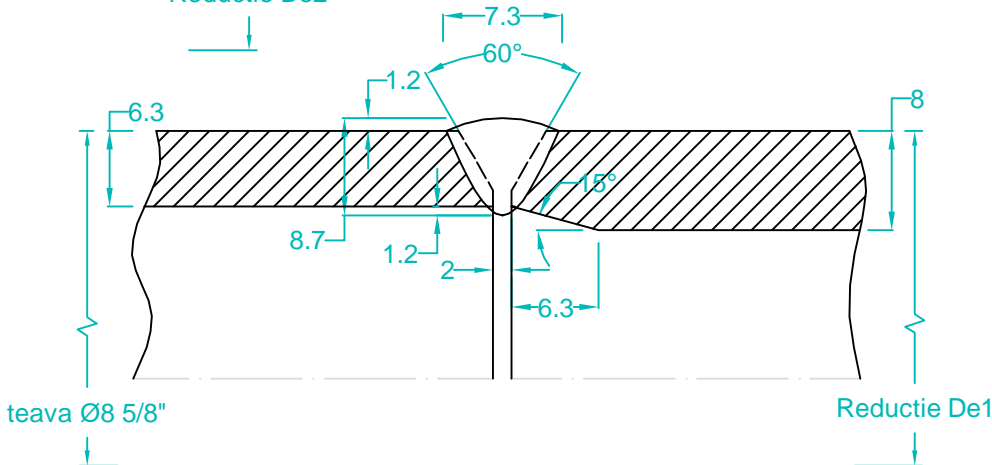

Sudura conducta Ø8 5/8" - Reductie Dn 200

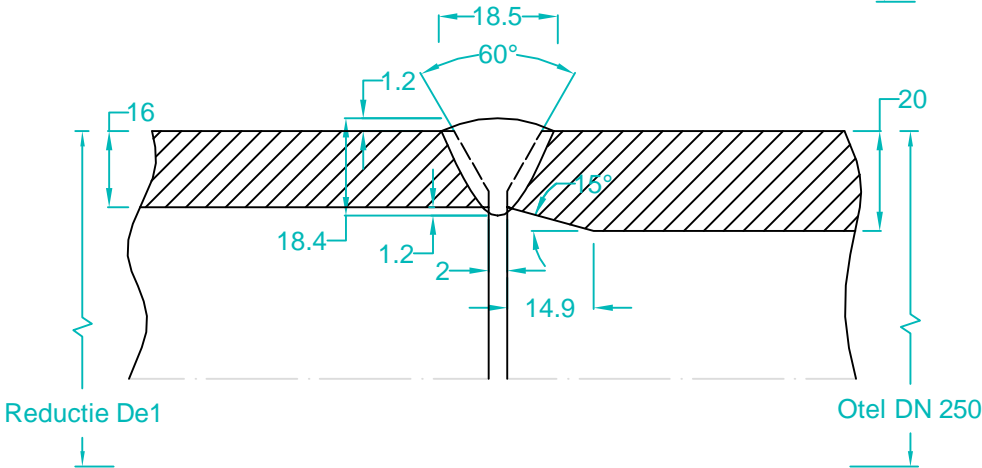

NOTA:
Reductie concentrica conf. STAS 8804/8:1992

Dimensiuni montare						
Dn	De1	S1	De2	S2	L	Greutate aproximativa
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]
250	273.1	16	219.1	8	178	13.6
200	219.1	8	168.3	6.3	152	7.00

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data		
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI		Pr. nr. 310
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuire conducta de transport titei 6 5/8" Ochiuri-Moreni, in zona statie Ochiuri - traversare parau Slanic, in lungime de cca. 600m si in zona islaz Ocnita in lungime de cca. 3000m (total cca. 3600m) si refacere instalatie de lansare curatitoare din incinta Statiei Ochiuri"		Faza PT+CS+DE
Sef proiect	Ing. Costea Paul					
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2015	Dimensiuni reductie din otel - Detalii suduri		Pl. nr. 10
Proiectat	Ing. Costea Paul					