




Detaliu presetupa

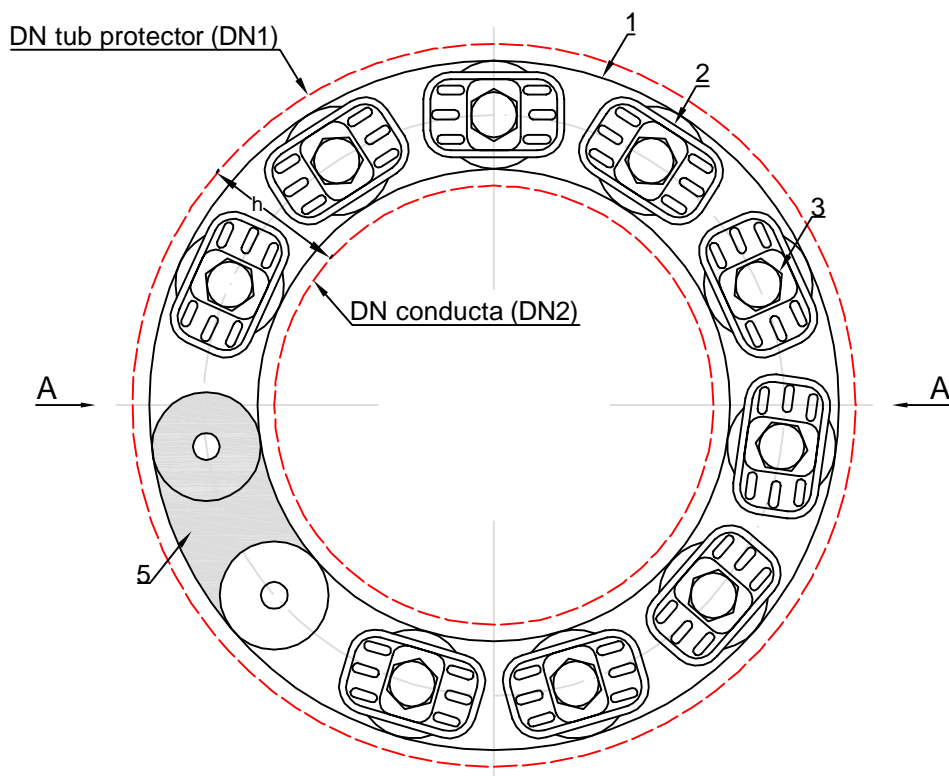

Sectioniune A - A

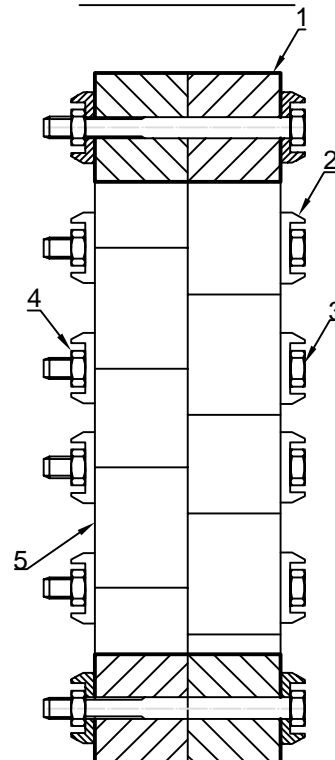

Detaliu segment de etansare

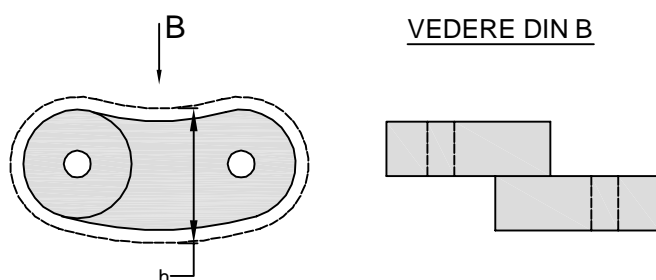

VEDERE DIN B

Date tehnice:

Tip: C
Versiune: Standard
Element de etansare: PEMD / cauciuc negru
Temperatura lucru: -40°C pana la +80°C

5	Inel de etansare	cauciuc
4	Piulita galvanizata	316
3	Surub galvanizat	316
2	Presgarnitura	PEMD
1	Garnitura	cauciuc
Poz.	Denumire	Material

400	300	33.25	425	12
DN1	DN2	h	Tip LS	Nr. segmente

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
------------------------	------	-----------	---------	--------------------------------

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Numar de inmatriculare J15/925/2005

Beneficiar:
CONPET S.A. PLOIESTI

Pr. nr.
309

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:		Faza
Sef proiect	Ing. Costea Paul				PT+CS+DE
Desenat	Ing. Radu Florin		Data:		Pl. nr.
Proiectat	Ing. Costea Paul		2015	Detaliu presetupa Ø16" - Ø12 3/4"	12

"Inlocuire conducta de transport titer Ø12" si Ø14" Cartojani-Ploiesti in zonele: Crivat-Catunu pe o lungime de cca. 550m+30m foraj orizontal subtraversare DN 1A Bucuresti-Ploiesti, loc. Ghimpat - traversare râu Colentina pe o lungime de cca. 500m si loc. Sfântu Gheorghe - Crevedia Mica, pe o lungime de cca. 1.100m, cu un total de 2.180m pe fir"