

Nr. inreg.: 32840 / 10. AUG. 2017

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - **Dezafectarea rezervorului R9 pentru țiței (V=2.889m³) și construcție rezervor nou pentru țiței(V=2.500 m³)** stația de pompare Cartojani.

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul din operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1 Vă rugăm sa ne transmiteți devizul pentru proba rezervorului, asa cum este specificat in desenul "1_A614U-00-Ansamblu".

Răspuns 1 Va fi prins in devizul general la capitolul CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste. Ca articol se coteaza M1L12.

Intrebare 2. Unde este cuprinsa procurarea si montajul materialului in antemasuratori din specificatia tehnica "12_2 A614U-Specificatie agitator"?

Răspuns 2: Va fi prins in devizul general la capitolul CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj. Ca articol se va cota M1A13.

Intrebare 3. Unde sunt cuprinse in antemasuratori materialele cu specificatiile tehnice : 12_A614-FT-G6, 13_A614-FT-P6, 14_A614-FT-P50, 15_A614-FT-SM9, 16_A614-FT-SM50?

Răspuns 3: Vor fi prinse in devizul general la capitolul CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.5 Dotari.

Intrebare 4. Unde este cuprinsa in antemasuratori flansa electroizolanta din desenul A614-U-R3 Racord scurgere Dn 150, pozitia 2? Va rugam sa ne transmiteti specificatia tehnica.

Răspuns 4: Nu se coteaza (nu se va mai monta).

Intrebare 5. Va rugam sa ne transmiteti desenul A614U-GLP-02.00.

Răspuns 5: Se va cota conform specificatii din anexa 1

Intrebare 6. In antemasuratoarea instalatiei PSI, pagina 16, pozitia 17 este specificat email poliuretanice, iar la pozitia 18 procurarea este pentru email epoxidic. Clarificati. Aceeasi intrebare si pentru instalatia de racire, la pagina 17, pozitiile 15-16.

Răspuns 6: Conform caiet de sarcini capitolul 6 Protectia anticoroziva:

Protectia anticoroziva va cuprinde:

- un strat grund epoxidic - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 μm;
 - un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷ 100 μm;
 - un strat email poliuretanice (strat de finisare) - grosime strat uscat = 30 ÷ 40 μm
- Grosimea totala a acoperirii va fi de 160 ÷ 200 μm pentru conductele neizolate termic.
- Conductele pe traseele supraterane se vor vopsi in culori specifice astfel :
- conducta de racire in verde – RAL 6002
 - conductele de spuma aeromecanica in rosu – RAL 3000

Intrebare 7. Vă rugam sa ne permiteti ca diferentele de pret, acolo unde se poate, sa le inlocuim cu coduri de material/materiale.

Răspuns 7: Pentru procurarea materialelor mentionate cu "YCOM" Diferenta pret material-se accepta coduri de materiale avand denumirea din antemasuratori.

Intrebare 8. Va rugam sa ne indicati unde ati considerat depozitarea pamantului infestat, din antemasuratoarea fundatie pat elastic, pagina 5

Raspuns 8: Pamantul infestat din patul elastic este sarcina executantului lucrarilor. Acesta va contacta o firma autorizata (agreata de CONPET) in transportul si depozitarea la o rampa ecologica a deseurilor periculoase, in conditiile legii. Ofertantii vor trebui sa ia in calcul taxele aferente la prezentarea ofertelor.

Intrebare 9. Va rugam sa ne transmiteti si varianta completa a Caietului de Sarcini, intrucat cel din documentatie are doar coperta (respectiv pag 17 si 18 din 67)

Răspuns 9 : documentatia se regaseste in forma completa pe site-ul CONPET.

Intrebare10. Din analiza documentatiei privind licitatia mentionata mai sus, rezulta ca pentru elaborarea ofertei trebuie prelucrat un volum mare de informatii din documentatie.De asemenea, dupa cum cunoasteti, zilele de 14 si 15 august sunt zile nelucratoare iar luna august este luna de concedii. Ca urmare, pentru elaborarea unei oferte complete si competitive, care sa dea satisfactie clientului, va rugam sa analizati posibilitatea decalarii termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 30 de zile. Tinand cont ca suntem in perioada concediilor si ca majoritatea furnizorilor sunt companii straine iar obtinerea ofertelor ar putea dur mai mult ca de obicei, va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere pana la data de 25.08.2017.

Răspuns 10: Termenul de depunere respectiv de deschidere a ofertelor pentru procedura in cauză se decalază până la data de 21.08.2017. ora 9.00/13.00

Intrebare 11 In antemasuratoarea „Fundatie pat elastic ” pg.4 poz.8 avem TSD16A1 ,in devizul antemasuratorii avem TSD15A1.Va rugam clarificati.

Raspuns 11:Se va cota conform antemasuratoare TSD16A1 scazandu-se cantitatea de balast.

Intrebare 12 In antemasuratoarea „Trotuar, rigola,cuva de beton”, la pg.7 ,poz.22,avem TRA01A15.In devizul antemasuratorii nu se regaseste. Va rugam clarificati

Raspuns 12:Se va cota conform antemasuratoare TRA01A15
Transportat materiale cu autobasculanta la 15 km 4.5 t

Intrebare 13 In devizul 152078 "Constructii metalice", la pozitia 3 se specifica "Procurare conform lista de materiale numarul". Aceasta lista este pentru serpentina. Va rugam clarificati

Raspuns 13:Se va cota conform antemasuratoare cantitatea de materiale necesare constructiilor metalice de acces si deservire de 12650.0 kg

Intrebare 14 In antemasuratoarea " Racorduri pe manta stalp pe capac", la pagina 12, pozitia 10 regasim "Procurare conform lista de materiale numarul 2", In devizul antemasuratorii avem "Procurare conform lista de materiale numarul 3". Mentionam ca lista de materiale numarul 3 este pentru serpentina.

In acelasi deviz, avem pozitia 18 M1L64Al 30 buc, care nu se regaseste in antemasuratoare. Va rugam clarificati.

Raspuns 14:-Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 2.Pozitia 18 M1L64Al 30 buc nu se va cota.

Intrebare 15 In antemasuratoarea „Serpentina” la pg.14 , pozitia 10 se specifica Procurare teava si armatura

conform lista de materiale numarul 3". In devizul antemasuratorii este lista de materiale numarul 4. Va rugam clarificati

Raspuns 15:Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 3.

Intrebare 16 In antemasuratoarea Instalatie de stingere cu spuma la pg.15 poz.3 ,avem VC23C1 37.5kg

In devizul antemasurării avem 27.5 kg. Va rugăm clarificați.

În aceeași antemasurătoare, la poziția 11 avem procurare conform lista de materiale numărul 4, iar în deviz avem lista de materiale numărul 5. Va rugăm clarificați.

Răspuns 16: - Se va cota conform antemasurătoare cantitatea de 37.5 kg.

- Se va cota conform antemasurătoare lista de materiale nr. 4.

Întrebare 17 În antemasurătoarea "Instalație de racire cu apă", la pagina 17, poziția 8, avem M1J0481. În devizul antemasurării avem M1J03BI. Va rugăm clarificați.

În aceeași antemasurătoare, la poziția 9 avem "Procurare conform lista de materiale numărul 5", iar în deviz avem lista de materiale numărul 6. Va rugăm clarificați

Răspuns 17 Se va cota conform antemasurătoare M1J03BI

Se va cota conform antemasurătoare lista de material nr.5

Întrebare 18 În Antemasurătoarea "Protecție catodică interioară rezervor", la pagina 21, poziția 5 avem "-100% materiale".

În devizul antemasurării, la poziția 5 nu este declarat nici un spor.

În aceeași antemasurătoare, la poziția 7 avem surub zincat M10x45. În devizul antemasurării avem M10 x 40. Va rugăm clarificați.

Răspuns 18: Se va cota conform antemasurătoare surub zincat M10x45.

Întrebare 19 În antemasurătoarea "Protecție catodică exterior rezervor", am găsit următoarele neconcordanțe față de devizul antemasurării:

- La poziția 2 din antemasurătoare avem materialul 3108475 Teava construcții fără sudură laminate la cald. În deviz nu există;

Răspuns 19: Se va cota conform antemasurătoare și deviz:

001 W1R06A3 M 10.000

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL ZINCATĂ PENTRU LEGARE LA PĂMÂNT MONTAT ÎN TEREN FOARTE TARE

001 3108475 M -1.000

TEAVA CONSTRUCȚII FĂRĂ SUDURĂ LAMINATĂ LA CALD

002 YC01M ML. 10.000

TEAVA OLZN 2.1/2 INCH

Întrebare 20 La poziția 22 din antemasurătoare avem "-100% material", în devizul antemasurării nu se regăsește spor declarat. La fel și poziția 35 și poziția 42;

Răspuns 20: Devizul se va cota ca și antemasurătoarea (-100% material).

Întrebare 21 La poziția 26 din antemasurătoare avem W2G01A0I, norma nemodificată. În devizul antemasurării este norma modificată W2G01A0I [1]; Va rugăm clarificați

Răspuns 21: Se va scădea din norma de bază a articolului W2G01A01

6200755 PETROL DISTILAT TIP0/200 NP-NID 767 0.005 L

6718465 FISIE MARCATĂ DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70 0.2 BUC.

Întrebare 22 Va rugăm să ne transmiteți rețetele normelor: M1K09CI [1], W2G01A01, EG06BI [1], IZF05AS.

Răspuns 22: Reteta articol M1K09C1:

11541 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 4	3.9899 ORE
11531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 3	23.07998 ORE
11521 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 2	23.07998 ORE
11511 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 1	33.20999 ORE
11631 INSTALATOR SANITAR CAT. 3	4.1899 ORE
11621 INSTALATOR SANITAR CAT. 2	2.10998 ORE
11611 INSTALATOR SANITAR CAT. 1	6.08999 ORE

19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.04999 ORE
3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW 3.21 ORE

Se va scadea din norma de baza a articolului W2G01A01
6200755 PETROL DISTILAT TIP0/200 NP-NID 767 0.005 L
6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70 0.2 BUC.

Reteta articol EG06A1:

11521 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 2 0.07 ORE
11551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 5 0.01 ORE
11511 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 1 0.13 ORE
11531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 3 0.12 ORE

Reteta articol TSD16AS

2200393 BALAST NESPALAT DE RAU 0-70 mm 1.25 MC
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE 0.1 MC
12821 PAVATOR CAT. 2 0.2699 ORE
12811 PAVATOR CAT. 1 0.8100 ORE
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. 3 0.18 ORE
4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF 0.05ORE

Intrebare 23. In antemasuratoarea "legare la pamant rezervor", la pozitia 3 avem norma nemodificata EG0681 devizul antemasuratorii avem EGOGB1[1]. Cum procedam?

Răspuns 23: Reteta articol EG06A1:

11521 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 2 0.07 ORE
11551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 5 0.01 ORE
11511 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 1 0.13 ORE
11531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 3 0.12 ORE

Intrebare24. In antemasuratoarea "Verificarea eficientei rezervor", avem la pozitia 3 NMB020451 36 ore. In devizul antemasuratorii, la pozitia 3 avem 72 de ore, si in plus fata de antemasuratoare exista pozitia 4 NMB02044136 ore. Cum procedam?

Răspuns 24: Se va cota conform antemasuratoare

VERIFICAREA EFICIENTEI REZERVOR

01 AUT4803 Cantitate= 20.000 ORA

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T

02 NMB020471 Cantitate= 20.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7

03 NMB020451 Cantitate= 36.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5

Intrebare 25 Exista diferente de cantitati intre antemasuratoarea "Punerea In functiune" si devizul acesteia. Va rugam clarificati.

Răspuns 25: Se va cota conform antemasuratoare

PUNEREA IN FUNCTIUNE

01 AUT4803 Cantitate= 20.000 ORA

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T

02 NMB020471 Cantitate= 20.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7

03 NMB020451 Cantitate= 72.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5

04 NMB020441 Cantitate= 36.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4

Intrebare 26. Din proiectul nr. A614 pentru "Dezafectare rezervor R9 pentru titei (V=-2889 mc) și construcție rezervor nou pentru titei (V=2500mc) stație de pompare Cartojani", în documentul A614-PSI-ND - Norme de dotare instalații PSI sunt prevăzute dotarea și echipamentele propuse pentru rezervorul de 2500mc iar în nota specifică "Dotarea propusă pentru mijloacele de stingere cât și echipament este informativă aceasta stabilindu-se în funcție de dotarea existentă, ce poate fi diferită de la o locație la alta".

Solicitare: Va rugăm să ne precizați dacă valoarea acestora trebuie prinsă în oferta financiară și la ce capitol?

Răspuns 26: Vor fi prinse în devizul general la capitolul CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.5 Dotări

Intrebare 27. În documentul A614-AM Cap.DEMOLARE antemasuratoare DEMONTARE REZERVOR la art.2 montare și demontare schela 20mp

art.3 ore folosire schela -48 ore

art.7 Diferența pret ore macara pentru demolare și manipulare materiale- 48 ore.

Din analiza noastră ar trebui pentru:

art.2- 710 mpi

art.3- 180 ore

art.7-120ore

Solicitare: Va rugăm să reanalizați cantitățile de la art.2,3 și 7

Răspuns 27: Schela metalică tubulară interioară este doar pentru demontare prindere structură metalică de susținere a capacului de stalpul central.

Se va cota conform antemasuratoare.

Intrebare 28. În antemasuratoare pat elastic nu se regăsește stratul de beton asfaltic în capitolul procurare, execuție, manipulare și transport.

Solicitare: Reanalizarea antemasurătorii patului elastic și introducerea betonului asfaltic conform desen A614-CB-02 rev.1

Răspuns 28: Stratul de beton asfaltic de 10cm se înlocuiește cu strat de nisip fără impurități 30cm

Intrebare 29. Pentru protecția anticorozivă sunt prevăzute articole cu specificația asimilată (IZJ07AI, IZA06E1) prin care se înțelege utilizarea articolului fără modificare. Aceste articole au în rețetă și materialul utilizat (grund, vopsea) dar ele apar și separat prin procurare.

Solicitare: În cazul în care se dorește folosirea unui articol modificat tip varianta tehnologică specificați acest lucru și transmiteți rețeta articolului.

Răspuns 29: La articolele asimilate pentru vopsire și grunduire unde rețetele articolelor conțin vopsea și grund, acestea vor fi scăzute și vor fi cotate cum sunt prinse în antemasuratoare.

Intrebare 30. În formularul F4-Lista utilajele echipamentele tehnologice și funcționale, inclusiv dotările la art.1 este trecută manta rulată care nu are dată fișa tehnică. Dacă este vorba de manta rezervorului a cărei confecție nu este prinsă în antemasurătoarea corespunzătoare execuției mantalei aceasta nu face parte din nici o categorie corespunzătoare formularului F4 și este tratată în cadrul proiectului ca activitate executată de constructor.

Solicitare: Vă rugăm să analizați și dispuneți locul în care se trece confecționarea mantalei în cadrul devizului economic

Răspuns 30: Se va vedea răspuns din adresa 31550/02.08.2017 postată pe site-ul CONPET

Intrebare 31. În antemasurătoarea Automatizări, la pagina 19, pozițiile 18 și 19, avem montaj și procurare confecții mecano-zincate. În devizul antemasurătorii avem doar normele de montaj. Va rugăm clarificați.

Răspuns 31: Se vor cota în rețeta articolului ATD29B

Intrebare 32 Pozitiile 2,3,4,32 din desenul 9_A614U-04.00 Ansamblu serpentina nu se regasesc in antemasuratori. Cum procedam ?

Răspuns 32: Cantitatea de teava DN50 (ø60,3x3,6), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 533.0m, este cuprinsa in lista materiale nr.3 (Pozitiile 2,3,32)

Se va cota si pozitia 4 din desenul 9_A614U-04.00 Ansamblu serpentina: ø78-150mm x 8.0 buc = 1.20m

Intrebare 33. Pozitiile 5,6,7,8,9,10,11,12,33,34,35,36 din desenul 9_A614U-04.00 Ansamblu serpentina, sunt bucati de teava curbata cu diferite raze si lungimi care necesita o prelucrare specifica. Va rugam sa ne transmiteti cum si unde o cotam.

Raspuns 33: Se vor cota separat cu YC01M .

Intrebare 34. In devizul 1152168 Protectia catodica exterioara rezervor, pozitia 38 avem materialul 5204077 papuci aluminiu 120mmp preset 14 buc. In antemasuratoare nu exista. Cum procedam ?

Raspuns 34: Se vor cota 5204027 papuci aluminiu 25 mmp presat 14.0 buc

Intrebare 35. In antemasuratoare „Pregatire rezervor pentru protectia catodica”, la pagina 20, pozitia 3, avem -100% material. In devizul antemasuratorii nu exista. Cum procedam?

Raspuns 35: Devizul se va cota ca si antemasuratoarea.

Intrebarea 36: In Lista cu cantitatile de lucrari – Deviz oferta 152028 – Fundatie pat elastic s-a prevazut la Art.8- TSD15A1- strat de repart.din nisip sub prisma de balastare cf compactat cu rulou compresor de 10-12t = 138 mc,

Iar în ANTEMASURATOAREA – Fundatie pat elastic s-a prevazut la Art.8-TSD16A1-Strat din material granular si nisip bine compactat – Nisip:276mp x 0,4m x 1,25 = 138 mc.

Vă rugam sa precizati ce se va cota la Art.8 - TSD15A1 sau TSD16A1 ?

Răspuns 36: Se va cota conform antemasuratoare TSD16A1 scazandu-se cantitatea de balast.

Intrebarea 37: In Lista cu cantitatile de lucrari –Fundatie inel de beton- s-a prevazut la Art.8-2100995 – Beton de ciment B400 STAS 3622 = 25,5 mc,

Iar în ANTEMASURATOAREA- Fundatie inel de beton- s-a prevazut la Art.8-2100995- Beton C30/37 = 25,5 mc. De asemenea in Memoriul tehnic, Pct.5-Descrierea lucrarilor se mentioneaza ca betonul folosit pentru inelul armat este C30/37.

Vă rugăm sa ne transmiteti ce beton se va cota pentru inel la Art.8 – beton B400 sau C30/37?

Raspuns 37: Se va cota B400.

Intrebare 38 In Desenul Nr.A614-CB-02-Rev.1- Fundatie pat elastic si inel de beton este mentionat “ Strat beton asfaltic (10cm)”.

Va rugam sa ne transmiteti daca se va folosi la realizarea patului elastic si beton asfaltic si unde se va cota, acesta neregasindu-se nici in Lista cu catitatile de lucrari si nici in Antemasuratoarea – Fundatie inel de beton.

Raspuns 38: Stratul de beton asfaltic de 10cm se inlocuieste cu strat de nisip fara impuritati 30cm

Intrebarea 39: In ANTEMASURATOAREA- Trotuar, rigola, cuva de beton se regasese la Art.22 – TRA01A15- Transport materiale cu autobasculanta la 15 km = 4,7 tone,Iar în Lista cu catitatile de lucrari- Trotuar, rigola, cuva de beton nu se regasese acest articol, TRA01A15.

Va rugam sa precizati daca se va cota articolul TRA01A15 - Transport materiale cu autobasculanta la 15 km = 4,7 tone, acesta fiind necesar, reprezentand transportul nisipului la lucrare.

Raspuns 39: Se va cota conform antemasuratoare TRA01A15

Transportat materiale cu autobasculanta la 15 km 4.5 t

Intrebarea 40: In Lista cu catitatile de lucrari-Racorduri pe manta si pe capac - se cere a se cota la Art.18-M1L64A1- Controlul cu lichide penetrante a sud. la cond. in ramificatie cond. avand Dn pana la 160mm = 30 buc, iar in ANTEMASURATOAREA- Racorduri pe manta si pe capac, acest articol 18-M1L64A1 lipseste.

Vă rugam sa ne transmiteti daca se va cota Art.18-M1L64A1= 30 buc.

Răspuns 40 Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 2.

Se va cota conform deviz.

Intrebarea 41: In Lista cu catitatile de lucrari-Instalatia de racire cu apa – se gaseste Art.8-M1J03B1 – Cond.otel carbon, montata prin sudura electrica cu convertizor de sudura, in inst.tehn.80-150 mm = 1,1 tone, iar in ANTEMASURATOAREA- Instalatia de racire cu apa – se gaseste la Art.8- M1J04B1. Va rugam sa ne transmiteti ce articol se va cota M1J03B1 sau M1J04B1?

Raspuns 41: Se va cota conform antemasuratoare M1J03B1

Se va cota conform antemăsuratoare lista de material nr.5

Intrebarea 42: In Lista cu catitatile de lucrari- AUTOMATIZARI se regasesc:

- Art.1 YC01M – Procurare cablu 4x1mmp = 50m
- Art.2 YC01M – Procurare cablu 2x2x1,3mmp = 50m
- Art.3 YC01M – Procurare cablu 5x1mmp = 50m.

Va rugam sa ne transmiteti articolele pentru cotarea manoperei de montaj a cablurilor, acestea neregasindu-se nici in Listele cu cantitati de lucrari nici in Antemasuratoarea – AUTOMATIZARI.

Raspuns 42: Se va cota: pozare pe pat existent de cabluri.

Intrebarea 43: Va rugam sa ne transmiteti retetele urmatoarelor articole:

- M1K09C1[1]
- W2G01A01[1]
- EG06B1[1]
- IZF05AS

Raspuns 43: Reteta articol M1K09C1:

- 11541 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 4 3.9899 ORE
- 11531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 3 23.07998 ORE
- 11521 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 2 23.07998 ORE
- 11511 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 1 33.20999 ORE
- 11631 INSTALATOR SANITAR CAT. 3 4.1899 ORE
- 11621 INSTALATOR SANITAR CAT. 2 2.10998 ORE
- 11611 INSTALATOR SANITAR CAT. 1 6.08999 ORE
- 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.04999 ORE
- 3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW 3.21 ORE

- Se va scadea din norma de baza a articolului W2G01A01
- 6200755 PETROL DISTILAT TIP0/200 NP-NID 767 0.005 L
- 6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70 0.2 BUC.

- Reteta articol EG06A1:

- 11521 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 2 0.07 ORE
- 11551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 5 0.01 ORE
- 11511 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 1 0.13 ORE
- 11531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT. 3 0.12 ORE

- Reteta articol TSD16AS

- 2200393 BALAST NESPALAT DE RAU 0-70 mm 1.25 MC

- 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE 0.1 MC
- 12821 PAVATOR CAT. 2 0.2699 ORE
- 12811 PAVATOR CAT. 1 0.8100 ORE
- 19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. 3 0.18 ORE
- 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF 0.05ORE

Intrebarea 44: In Lista cu catitatile de lucrari- Constructii Metalice se cere a se cota la Art.3- 6304904- Confectii metalice pentru acces si deservire- procurare conform Listei de materiale nr.3 = 12650 kg. Analizand Lista de materiale nr.3 am constatat ca aceasta este Lista de materialele de la Serpentina.

Vă rugam sa ne transmiteti Lista de materiale care trebuie cotata ca si procurare pentru acest articol de deviz.

Raspuns 44: Se va cota conform antemasuratoare cantitatea de materiale necesare constructiilor metalice de acces si deservire de 12650.0 kg

Intrebarea 45: In Lista cu catitatile de lucrari- Serpentina se cere a se cota la Art.2- VC23B1. Confectionare dispoz. sust.- ancor. pt. aparate canale piese spec. din otel prof. greu/buc 5-10 kg = 30 kg, iar in ANTEMASURATOAREA- Serpentina se cere a se cota la Art.2- VC23B1- Confectionat suporturi intre 5-10 kg= 30 kg

- Suport SpVII: 11 kg

- Suport SpVIII: 6 kg

- Suport SpIX: 10 kg

Total: 27 kg ~ 30 kg.

Având in vedere ca articolul de baza VC23B1 contine in reteta sa doar cornier 40x40x4, iar materialele necesare confectionarii suportilor sunt altele decat acest cornier, va rugam sa fiti de acord cu realizarea unei variante de articol din care sa se scada cornierul 40x40x4 si sa se coteze confectionie suport SpVII, confectionie suport SpVIII, confectionie suport SpIX.

Intrebarea 46 Aceeasi situatie se regaseste si la celelalte articole din devizul Serpentina, respectiv Art.3-VC23C1 (suport SpII, suport SpIII, suport SpV) si Art. 4 -VC23D1 (suport SpI, suport SpIV, suport SpVI).

Vă rugam analizati si sa ne transmiteti punctul d-voastra de vedere.

Răspuns 45,46: Suntem de acord cu realizarea unei variante de articol din care sa se scada cornierul 40x40x4 si sa se coteze confectionie suport Sp2VII, confectionie suport SpVIII, confectionie suport SpIX

Intrebarea 47: Avand in vederea ca patul elastic vechi infestat trebuie transportat conform ANTEMASURATOARE si Lista cu cantitatile de lucrari- Fundatie pat elastic, va rugam sa ne transmiteti daca trebuie sa cotam si cheltuielile aferente depozitarii deseurilor infestate la o groapa de gunoi sau le transportam la un depozit apartinand CONPET SA in vederea preluarii acestora de catre o firma cu care CONPET SA are contract .In cazul in care aceste cheltuieli trebuie cotate va rugam sa ne transmiteti Lista cu cantitatile de lucrari – Fundatie Pat Elastic corectata.

Raspuns 47: Pamantul infestat din patul elastic este sarcina executantului lucrarilor. Acesta va contacta o firma autorizata (agreata de CONPET) in transportul si depozitarea la o rampa ecologica a deseurilor periculoase, in conditiile legii. Ofertantii vor trebui sa ia in calcul taxele aferente la prezentarea ofertelor

Intrebarea 48: In Lista cu catitatile de lucrari- Instalatia de stingere cu spuma se cere a se cota la Art.2- VC23A1- Confectionare dispoz. sust.- ancor. pt. aparate canale piese spec. din otel prof. greu/buc sub 5 kg = 39 kg, iar in ANTEMASURATOAREA- Instalatia de stingere cu spuma la Art.2- VC23A1 - Confectionat suporturi sub 5kg= 39 kg

- Suport Sp2: 38,7 kg

Având în vedere ca articolul de baza VC23A1 conține în rețeta sa doar cornier 40x40x4, iar materialele necesare confectionării suportilor sunt altele decât acest cornier, vă rugăm să fiți de acord cu realizarea unei variante de articol din care să se scada cornierul 40x40x4 și să se coteze confectionie suport Sp2. De asemenea, aceeași situație se regăsește și la celelalte articole din devizul- Instalatia de stingere cu spuma, respectiv Art.3-VC23C1 (confectionie suport Sp1) și Art.4 - VC23D1 (confectionie deversoare 3 buc). Vă rugăm analizați și să ne transmiteți punctul d-voastră de vedere.

Răspuns 48: Suntem de acord cu realizarea unei variante de articol din care să se scada cornierul 40x40x4 și să se coteze confectionie suport Sp2

Intrebarea 49: În documentația pentru licitație- PSI se regăsește NORMA DE DOTARE – Instalatia PSI. Vă rugăm să ne transmiteți dacă se dorește cotarea mijloacelor de stingere cât și a echipamentului și unde se vor cota acestea.

Răspuns 49: Vor fi prinse în devizul general la capitolul CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.5 Dotari

Intrebarea 50: În Lista cu cantitățile de lucrări- Fundatie pat elastic - se cere să se coteze la Art.12-6311607- Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conductelor = 141,8 kg, iar în ANTEMASURATOAREA- Fundatie pat elastic - se cere să se coteze la Art.12-6311607 – Stuturi înglobate în inelul de beton: Ø 57x3 = 141 kg.

Vă rugăm să ne transmiteți cantitatea pe care o vom cota 141,8 kg sau 141 kg.

Răspuns 50: Se va cota 141.8kg .

Intrebarea 51: În Memoriul Tehnic de Executie, Pag.4/5, Pct.6. Protectia anticoroziva exterior rezervor , conducte și construcții metalice se solicită: "Pe mantaua rezervorului, după finalizarea vopsirii acesteia, se va aplica sigla color a SC CONPET".

În ANTEMASURATOAREA – Manta rezervor la Art.9 se cere să se cota procurare autocolant sau vopsea pentru aplicare a siglei CONPET.

Vă rugăm să ne transmiteți planul cu detaliile SIGLEI CONPET pentru a putea solicita oferta de preț de la furnizori.

Răspuns 51: Se va cota conform specificației din anexa 2.

Intrebarea 52: În Lista cu cantitățile de lucrări-Racorduri pe manta și pe capac – se cere să se cota la Art.10- YC01RON- Procurare conform listei de materiale nr.3, dar această listă se referă la SERPENTINA.

Vă rugăm să analizați și să confirmați dacă Lista de materiale ce se va cota la Art.10- YC01RON- este conform Desen A614-R10-Racord termometru din Lista de materiale nr.2.#

Răspuns 52:- Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 2.

- Se va cota conform deviz.

Intrebarea 53: În Lista cu cantitățile de lucrări- SERPENTINA, la Art.10 se solicită să se cota procurarea conform Lista de materiale nr.4, dar această listă se referă la Instalatia de stingere cu spuma.

Vă rugăm să confirmați dacă Lista de materiale ce se va cota la Art.10 este Lista de materiale nr.3 conform Desen A614U-04.00-SERPENTINA.

Răspuns 53:- Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 3.

- Se va cota conform deviz.

Intrebarea 54: În Lista cu cantitățile de lucrări- Instalatia de stingere cu spuma se cere să se cota la Art.3- VC23C1- Confectionare dispoz.sust.-ancor.pt.aparate canale piese spec.din otel prof.greut/buc între 10-25 kg = 27,5 kg,

Iar în ANTEMASURATOAREA- Instalatia de stingere cu spuma, se cere să se cota la Art.3 - VC23C1- Confectionat suporturi între 10-25 kg – suport Sp1: 37,5 kg.

Vă rugăm să precizați cantitatea corectă ce se va cota la Art.3-VC23C1 din devizul mai sus amintit.

Răspuns 54:- Se va cota conform antemasuratoare cantitatea de 37.5 kg.

Intrebarea 55: In Lista cu catitatile de lucrari- Instalatia de stingere cu spuma se cere a se cota la Art.11-YC01RON

Procurare conform listei de materiale nr.5, iar in ANTEMASURATOAREA- Instalatia de stingere cu spuma se cere a se cota la Art.11-YC01M- Procurare teava si armaturi OC conform listei de materiale nr.4.

Va rugam sa analizati si sa confirmati daca la Art.11 se va cota lista cu materiale nr.4 conform Desen A614U-01- Instalatie stingere cu spuma.

Răspuns 55:- Se va cota conform antemasuratoare cantitatea de 37.5 kg.

- Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 4

Intrebarea 56: In Lista cu catitatile de lucrari- Instalatie de racire cu apa se cere a se cota la Art.9 Lista de materiale nr.6, dar aceasta nu exista, iar in ANTEMASURATOAREA- Instalatie de racire cu apa se cere a se cota la Art.9 Lista de materiale nr.5.

Va rugam sa analizati si sa confirmati daca la Art.9 se va cota Lista de materiale nr.5.

Răspuns 56:- Se va cota conform antemasuratoare M1J03B1.

- Se va cota conform antemasuratoare lista de materiale nr. 5.

Intrebarea 57: In Lista cu catitatile de lucrari- Protectie catodica exterioara rezervor se cere a se cota la Art.2-YC01RON-diferenta pret materiale teava OL ZN 2 ½ inch, dar nu se precizeaza cantitatea.

Va rugam sa analizati si sa ne transmiteti daca cantitatea de teava OL ZN 2 ½ inch ce se va cota este de 10m, asa cum se precizeaza in ANTEMASURATOAREA-- Protectie catodica exterioara rezervor, (la Art.2-YC01M - teava OL ZN 2 ½ inch = 10 ML).

Răspuns 57: Se va cota conform antemasuratoare si deviz:

001 W1R06A3 M 10.000

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA PENTRU LEGARE LA PAMANT MONTAT IN TEREN FOARTE TARE

001 3108475 M -1.000

TEAVA CONSTRCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD

002 YC01M ML. 10.000

TEAVA OLZN 2.1/2 INCH

Intrebarea 58: In Lista cu catitatile de lucrari- Protectie catodica exterioara rezervor se cere a se cota la Art.1-3108475 = -1m,

Iar in Lista cu cantitati de lucrari- Protectie catodica exterioara rezervor, acest articol nu se regaseste.

Va rugam sa analizati si sa ne transmiteti daca se va cota acest articol si care este cantitatea corecta.

Răspuns 58: Se va cota conform antemasuratoare si deviz:

001 W1R06A3 M 10.000

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA PENTRU LEGARE LA PAMANT MONTAT IN TEREN FOARTE TARE

001 3108475 M -1.000

TEAVA CONSTRCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD

002 YC01M ML. 10.000

TEAVA OLZN 2.1/2 INCH

Intrebarea 59: In Lista cu catitatile de lucrari- Protectie catodica exterioara rezervor se cere a se cota la Art.38-5204077- Papuc Aluminiu 120mmp presat = 14 buc,

Iar in ANTEMASURATOAREA-- Protectie catodica exterioara rezervor, acest articol nu se regaseste.

Vă rugam sa analizati si sa ne transmiteti daca se va cota acest articol.

Răspuns 59: Se vor cota 5204027 papuci aluminiu 25 mmp presat 14.0 buc

Intrebarea 60: In Lista cu catitatile de lucrari-Verificarea eficientei rezervor, se cere a se cota la Art.3-NMB020451- electrician aparatj electric statii prot.cat.5 = 72 ore, iar in ANTEMASURATOAREA-Verificarea eficientei rezervor, se cere a se cota la Art.3-NMB020451- electrician aparatj electric statii prot.cat.5 = 36 ore.

Va rugam sa analizati si sa ne transmiteti care este cantitatea corecta ce se va cota la Art.3-NMB020451- electrician aparatj electric statii prot.cat.5.

Răspuns 60: Se va cota conform antemasuratoare

VERIFICAREA EFICIENȚEI REZERVOR

01 AUT4803 Cantitate= 20.000 ORA

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T

02 NMB020471 Cantitate= 20.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7

03 NMB020451 Cantitate= 36.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5

Intrebarea 61: In Lista cu catitatile de lucrari-Verificarea eficienței rezervor, se cere a se cota la Art.4-

NMB020441- electrician aparataj electric statii prot.cat.4 = 36 ore,

iar in ANTEMASURATOAREA- Verificarea eficienței rezervor, acest articol nu este prevazut.

Va rugam sa analizati si sa ne transmiteti daca se va cota acest articol (NMB020441- electrician aparataj electric statii prot.cat.4) si care este cantitatea corecta.

Răspuns 61: Se va cota conform antemasuratoare

VERIFICAREA EFICIENȚEI REZERVOR

01 AUT4803 Cantitate= 20.000 ORA

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T

02 NMB020471 Cantitate= 20.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7

03 NMB020451 Cantitate= 36.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5

Intrebarea 62: Analizand Lista cu catitatile de lucrari-Punere in functiune am constatat ca difera cantitatile fata de cele din ANTEMASURATOAREA-- Punere in functiune.

Va rugam sa analizati si sa ne transmiteti care sunt cantitatile corecte ce se vor cota in devizul de Punere in functiune .

Răspuns 62: Se va cota conform antemasuratoare „PUNEREA IN FUNCTIUNE ”

01 AUT4803 Cantitate= 20.000 ORA

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T

02 NMB020471 Cantitate= 20.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7

03 NMB020451 Cantitate= 72.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5

04 NMB020441 Cantitate= 36.000 ORA

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4

Intrebarea 63: Vă rugăm sa fiti de acord ca in locul articolelor cu YC01RON sa folosim coduri de materiale.

Răspuns 63: Suntem de acord .

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire răman neschimbate.

**DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ ȘI
ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu





Serviciu Achiziții

Exp AP Corina Iosif



ANEXA 1.

RĂSPUNS ÎNTEEBAREA 5

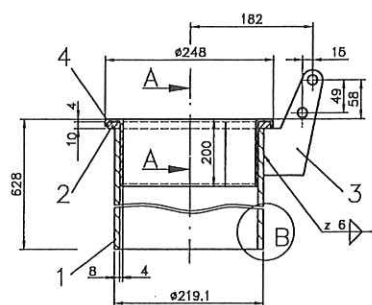

NOTA:

1. Asezarea captuselii de plumb, dupa muchile stutului, se va face prin batere cu ciocanul de lemn.
2. *** Se va asigura planitatea captuselii pe tot conturul, prin batere.

4	Camasa de plumb		1	Pb 99,94 STAS 563	650x250x4	5,90
3	Ureche	A554U-19-02-03	1	S235JR		1,50
2	Inel	A554U-19-02-02	1	S235JR		1,03
1	Stut	A554U-19-02-01	1	S235JR		4,30
	Electrozi	SR EN ISO 2560				
Poz.	Denumire	Nr desen sau STAS	Buc.	Material	Obs.	Masa kg/buc.
						
Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data
Acest document este proprietatea S.C. ELIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare						
Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar		Denumire proiect	
P.E.	V.C.	A.I.	CONPET SA		DEZAFECARE REZERVOR 83 000 (V=2880 mc) CONSTRUCIE DE POMPARE SI FURNICARE (V=1500 mc) STANTA DE POMPARE CARLOVA	
			STUT-DN200		Nr.: A614U-GLP-02.00	
arhitectura			GURA DE LUAT PROBE DN200		Scorat: 5(1:1, 1:2) rev.0	
proiectare			Masa: 14,0KG		Index: A614U-BD	
consultanta tehnica			Data: 04.2017		Planos: 1/1	
					A3 (420x297)	

Răspuns 51 anexa 2.

