


Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata
la +0.40m fata de generatoarea
superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material
rezultat din sapatura, compactat
cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant
maruntit, compactat manual

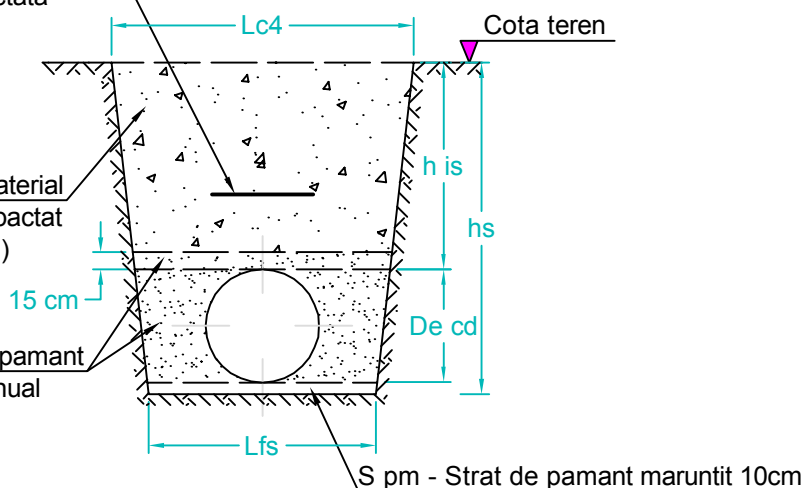

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

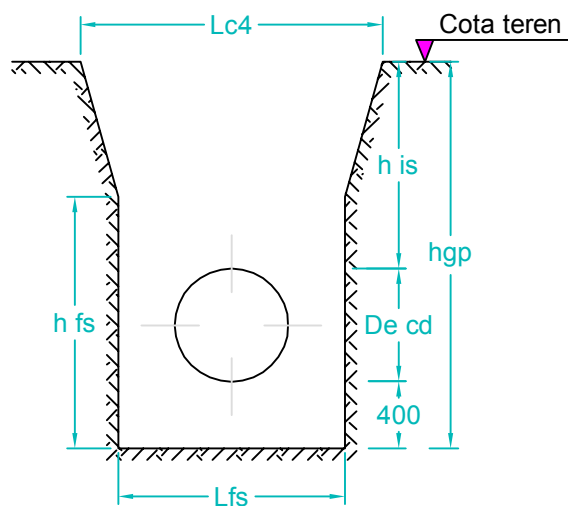

Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiata cu denumirea
produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mmr]
De cd	Ø conducta	323.9
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1324
hgp	adancime groapa pozitie	1624
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	648
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Vericator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Numar de inmatriculare J15/925/2005

Beneficiar:
CONPET S.A. PLOIESTI

Pr. nr.
332/201

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:		
Sef proiect	Ing. Costea Paul			"Punere in siguranta a subtraversarii conductelor de transport titei Ø12 3/4" si Ø14 3/4" Cartojani - Ploiesti a Raului Ciorogarla, in zona loc. Brezoaiele, jud. Dâmbovita"	Faza PT+CS+D
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2016	Montarea in sant a conductei transport titei Ø12 3/4"	Pl. nr. 19
Proiectat	Ing. Costea Paul				