


Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata
la +0.40m fata de generatoarea
superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material
rezultat din sapatura, compactat
cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant
maruntit, compactat manual

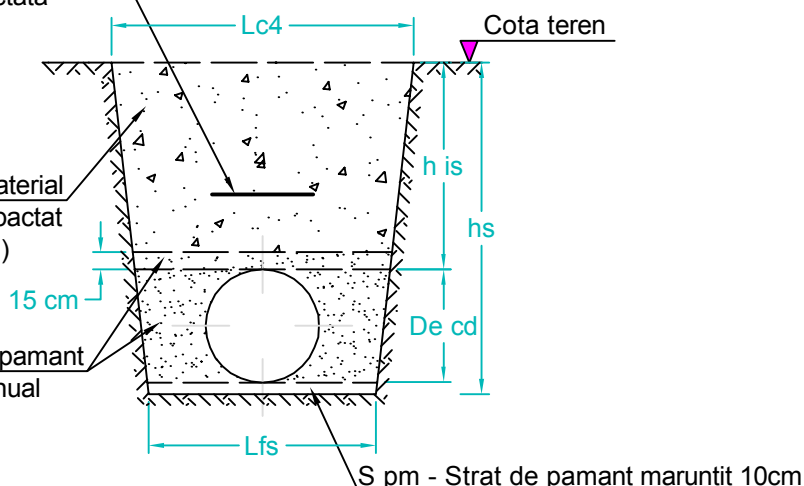

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

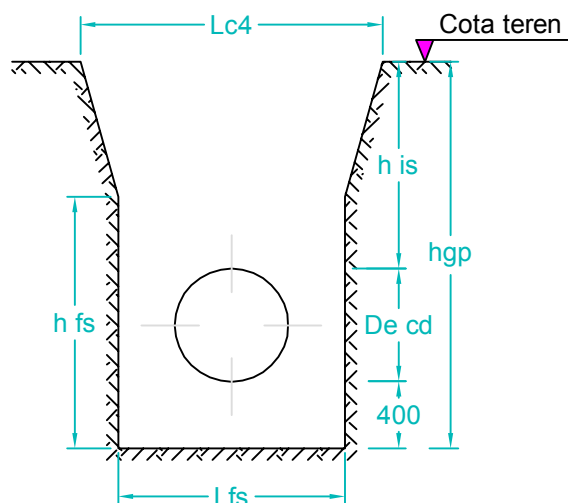

Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiata cu denumirea
produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

| Simbol | Denumire | Dimensiuni [mmr] |
|--------|---------------------------|------------------|
| De cd | Ø conducta | 355.6 |
| h is | adancime inghet | 900 |
| hs | adancime sant | 1356 |
| hgp | adancime groapa pozitie | 1656 |
| Lc4 | latime la sol pentru sant | 1300 |
| Lfs | latime fund sant | 711 |
| h fs | adancime zona netaluzata | 800 |
| S pm | strat pamant maruntit | 100 |

| | | | | |
|----------------------|------|-----------|---------|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vericator/ Expert | Nume | Semnatura | Cerinta | Referat / Expertiza Nr. / Data |

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Numar de inmatriculare J15/925/2005

Beneficiar:
CONPET S.A. PLOIESTI

Pr. nr.
332/201

| Specificatie | Nume | Semnatura | Scara: | | |
|--------------|------------------|-----------|---------------|--|-----------------|
| Sef proiect | Ing. Costea Paul | | | "Punere in siguranta a subtraversarii conductelor de transport titei Ø12 3/4" si Ø14 3/4" Cartojani - Ploiesti a Raului Ciorogarla, in zona loc. Brezoaiele, jud. Dâmbovita" | Faza PT+CS+D |
| Desenat | Ing. Radu Florin | | Data: 2016 | Montarea in sant a conductei transport titei Ø14" | Pl. nr. 46 |
| Proiectat | Ing. Costea Paul | | | | |