


Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata
la +0.40m fata de generatoarea
superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material
rezultat din sapatura, compactat
cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant
maruntit, compactat manual

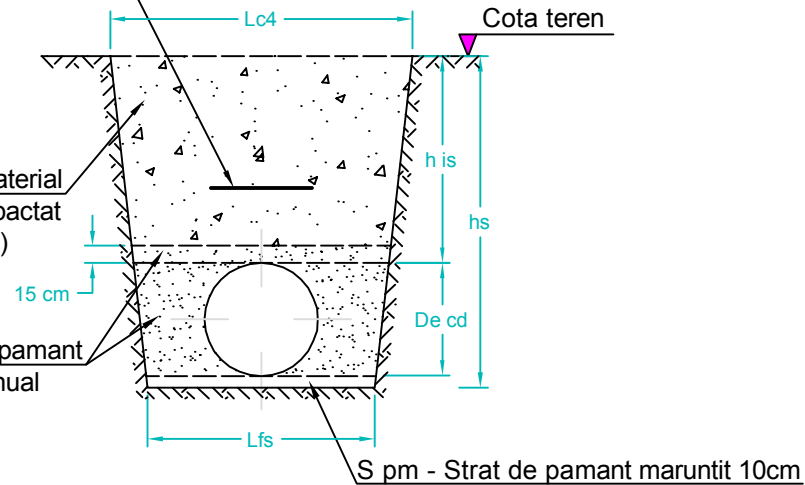

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

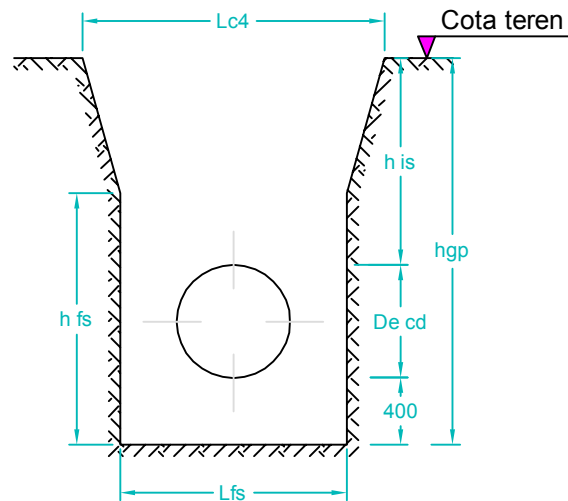

Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea
produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	273
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1270
hgp	adancime groapa pozitie	1573
Lc4	latime la sol pentru sant	900
L fs	latime fund sant	546