



Legenda: — conductă proiectată  
— conductă existentă  
— conductă ce se va dezafecta

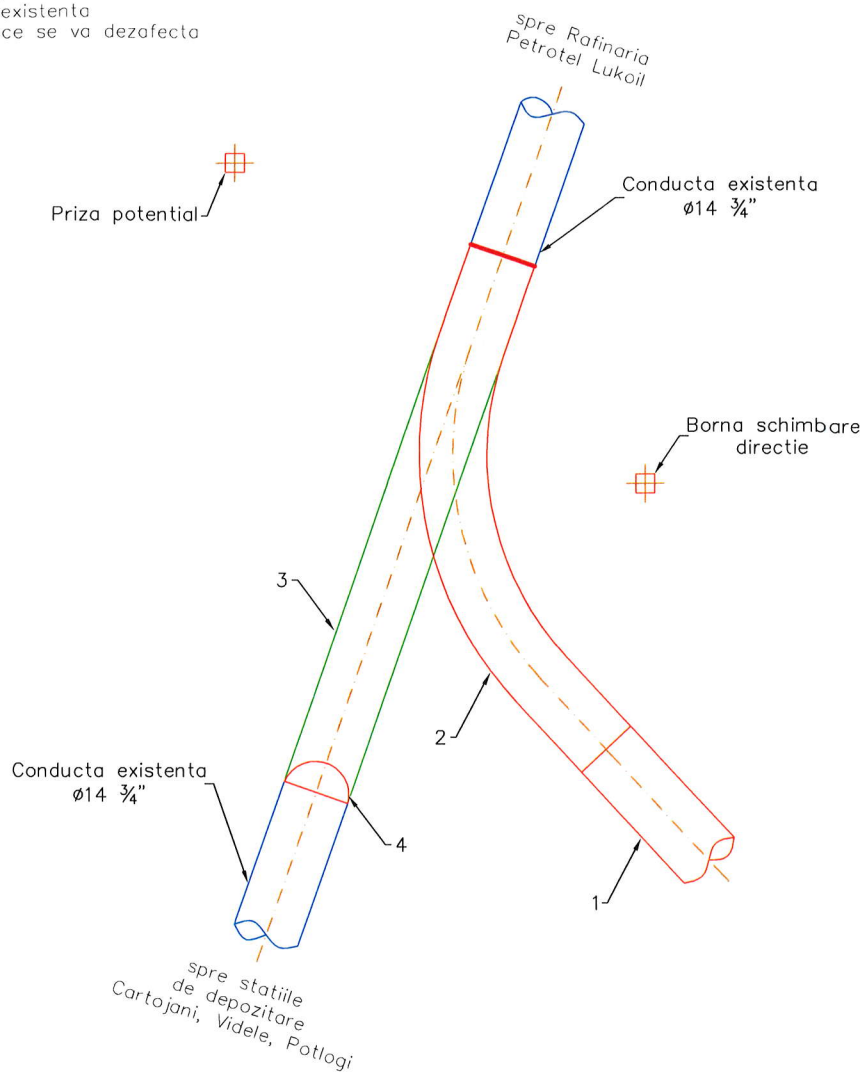

NOTA:

- Se vor dezafecta ~2.5m din conductă existentă, începând de la punctul de cuplare. La capatul ramas liber se va monta un capac Ø323.9 x 7.1, material L290NB;
- Calitatea imbinărilor sudate se va verifica astfel: 100% control vizual şi 100% control R.T. sau UT pentru sudurile de poziţie;
- Pentru izolarea sudurilor se vor folosi manşoane termocontractile, C50L conform SR EN 12068/2002;

4	Capac Ø355.6 x 8mm	SR EN 10253-2:2008	1	L290NB	-	-	
3	Conducta existenta Ø14 ¾"	SR EN 3183:2013	1	-	se vor dezafecta ~2.5 m din conducta existenta	-	
2	Curba proiectata 62°, Ø355.6 x 10 mm	SR EN 3183:2013	1	L390NB	Rc = 1750	-	
1	Conducta proiectata Ø355.6 x 8 mm	SR EN 3183:2013	-	L390NB	PROIECTATA	-	
Poz.	DENUMIRE	Nr. desen sau STAS	BUC	MATERIAL	OBSERVATII	MASA kg/buc	
0	11.2020	Tema de proiectare S—CA 185/03.07.2019	Dcoumentatie avizata		Victor DINITA	Liviu ANDREI	Antonio TACHE
REVIZIA	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI			REVIZUIT	VERIFICAT	APROBAT
MATERIAL		MASA NETA		SCARA	DATA		Nr. Proiect
—		—		1: 40	11.2020		CON—001 2019
Proiectat	Victor DINITA	"STUDIU DE SOLUTIE SI PROIECTARE PRIVIND PROTEJAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT TITEI ø12" SI ø14 CARTOJANI, TRASEU SITUAT INTRE LINIILE CF TRIAJ BRAZI SI STRADA GHIGHIULUI, ORAS PLOIESTI, PE LUNGIME TOTALA DE 110M"					Faze proiect  P.T.
Desenat	Victor DINITA						
Verificat	Liviu ANDREI						
Aprobat	Antonio TACHE						
				Detaliu cuplare conducta proiectata la conducta existenta pichet P243 — ø14 ¾"			
				CON—001/2019—B1.10		REVIZIA 0	PLANSA —