



Montarea in sant a conductei in fir continuu

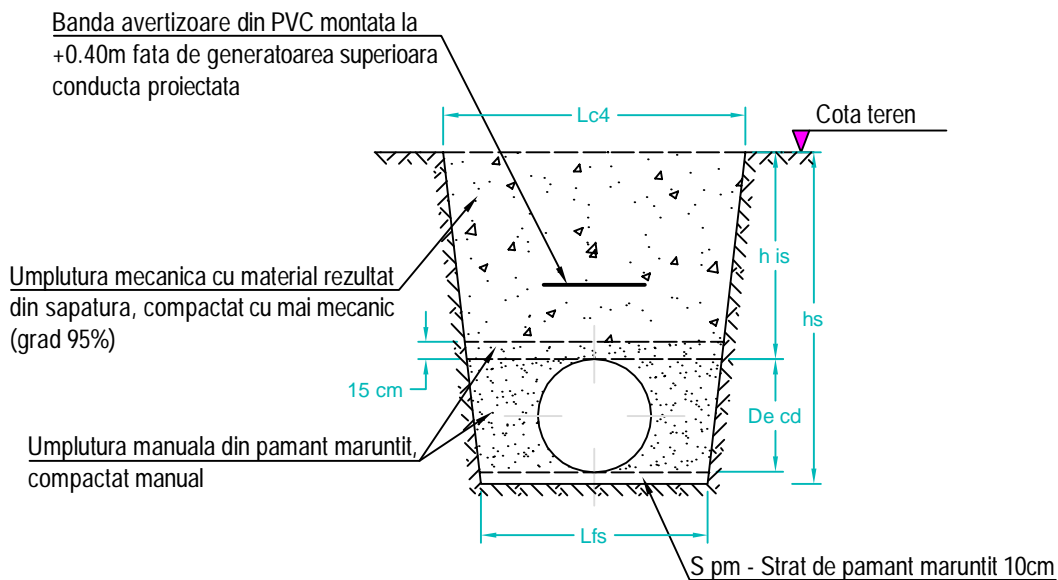

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

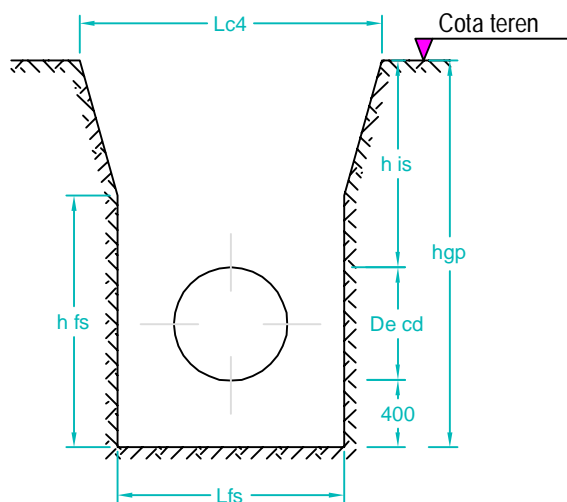

Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	273
h is	adancime inghet	800
hs	adancime sant	1173
hgp	adancime groapa pozitie	1473
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	546
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 354/2018
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"A: Inlocuire tronson de conducta de titei Ø10 3/4" F1 Ticleni-Ploiesti, in zona localitatii Scaiosi, in teritoriul administrativ al comunei Orlesti, judetul Valcea - 300m, de la S.P.C. Scaiosi in continuare, pana la limita de Est a fermei zootehnice si B: Inlocuire tronson de conducta de titei Ø10 3/4" F2 Orlesti-Ploiesti (Refinaria Brazi), in zona localitatii Scaiosi, in teritoriul administrativ al comunei Orlesti, judetul Valcea - 300m, de la ventil de sectionare situate in dreptul S.P.C. Scaiosi in continuare, pana la limita de Est a fermei zootehnice"
Sef proiect	Ing. Costea Paul			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2018	
Proiectat	Ing. Costea Paul			
Montarea in sant a conductei transport titei DN 250				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 21