


- LEGENDA / SPECIFICATIE DE APARATAJ
- = TE-ILP1 - Tablou electric de utilitati
 - = L1, L2, L3 - Corp de iluminat cu LED, montaj incastat in tavan fals, 3200lm, eficienta min. 70lm/W, 230Vc.a., IK02;
 - = S1 - Intrerupator, montaj aparent, min. IP2x, 230V, 16A.
 - = D1 - Doza derivatie, montaj aparent, min. IP2x, 230V, cu 4 intrari de cablu tip CYY-F 3x1,5mmp;
 - = Cablu electric CYY-F3x1,5mmp pozat aparent, deasupra tavanului fals

- NOTE
- Toate dimensiunile sunt in mm (milimetri).
 - Deasupra tavanului fals, cablurile electrice vor fi instalate aparent, fixate cu cleme de structura cladirii.
 - Pe pereti, de la dozele de derivatie spre intrerupator si tabloul electric, cablurile electrice vor fi instalate aparent, in canalet PVC 25x16mm;
 - Intrerupatorul circuitului de iluminat va montat pe conductorul de faza;
 - Se recomanda ca intrerupatorul sa se monteze la inaltimea de 0,6,...,1,5m masurata de la aparat pana la nivelul pardoselii finite.
 - Tabloul electric se va instala astfel incat inaltimea laturii de sus a tabloului fata de pardoseala finita sa nu depaseasca 2,3m.
 - La trecerea prin perete, cablul va fi protejat in tub PVC rigid, fara propagarea flacarilor, cu Ø32mm, si etansat cu materiale de etansare (gel electroizolant, mastic polimeric, etc.)

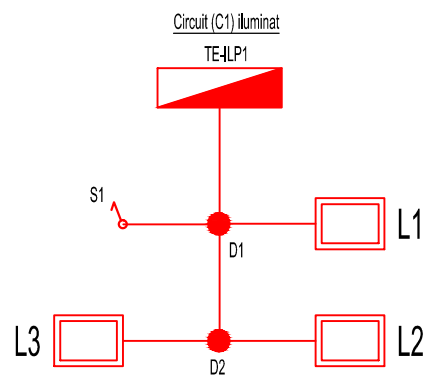

00	Emis pentru aprobare	06.2018	Ing. C. Neagu	Ing. M. Dodon						
Rev.	Descriere modificare	Data	Intocmit	Verificat	Rev.	Descriere modificare	Data	Intocmit	Verificat	
Beneficiar: CONPET S.A. ROMANIA					REABILITARE RAMPA MARGHITA					
S.C. DAMPROIECT S.R.L. Str. Maramures Nr.12, Etaj 4, Cam.4-119 100012, Ploiesti-Romania Tel/Fax: +40 344 144 150 Mob. +40 723 503 216 E-mail: office@damproject.ro					INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE AFERENTE ATELIER MECANIC					
Intocmit ing. C. Neagu					Instalatii electrice de iluminat					
Verificat ing. M. Dodon										
Aprobat ing. M. Dodon										
Revizia nr.: 00										
Contract:										
Comanda:										
Scara: 1/50										
Masa: kg										
Data: 25.06.2018										

2017-301-EL-401