


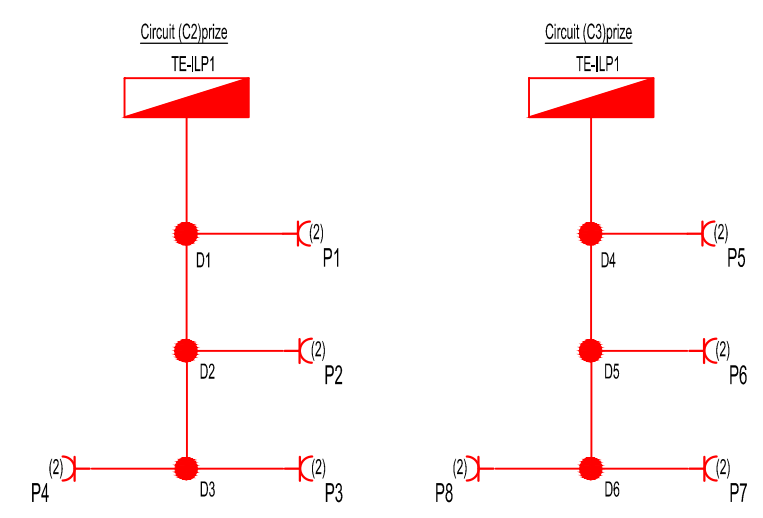

LEGENDA / SPECIFICATIE DE APARATAJ

- = TE-ILP1 - Tablou electric de utilitati Atelier Mecanic
- = P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 - Priza dubla, montaj aparent, 16A, 230Vc.a., cu contact de protectie
- = Cablu electric CYY-F 3x2,5mm pozat aparent, deasupra tavanului fals
- = D1, D2, D3, D4, D5, D6 - Doza derivatie, montaj aparent, IP3x, 230V, cu 4 intrari de cablu tip CYY-F3x2,5mm.

NOTE

- Deasupra tavanului fals, cablurile electrice vor fi instalate aparent, fixate cu cleme de structura cladirii.
- Pe pereti, cablurile electrice vor fi instalate aparent, in canalet PVC 25x16mm;
- Se recomanda ca prizele sa fie montate pe pereti la inaltimea de peste 1,0m masurata de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite.
- La trecerile prin pereti, cablurile vor fi protejate in tub PVC rigid, fara propagarea flacarilor, cu Ø20mm, si etansate cu materiale de etansare (gel electroizolant, mastic polimeric, etc.)



00	Emis pentru aprobare	06.2018	Ing. C. Neagu	Ing. M. Dodon					
Rev.	Descriere modificare	Data	Intocmit	Verificat	Rev.	Descriere modificare	Data	Intocmit	Verificat
Beneficiar: CONPET S.A. ROMANIA					REABILITARE RAMPA MARGHITA				
 S.C. DAMPROIECT S.R.L., Str. Maramures Nr.12, Etaj 4, Cam.4-119 100012, Ploiesti-Romania Tel/Fax: +40 344 144 150 Mob. +40 723 503 216 E-mail: office@damproiect.ro			 Revizia nr.: 00		INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE AFERENTE ATELIER MECANIC				
			Contract:		Instalatii electrice de prize				
			Comanda: _____						
Intocmit	ing. C. Neagu	Scara: 1/50			2017-301-EL-402				
Verificat	ing. M. Dodon	Masa: kg							
Aprobat	ing. M. Dodon	Data: 25.06.2018							