
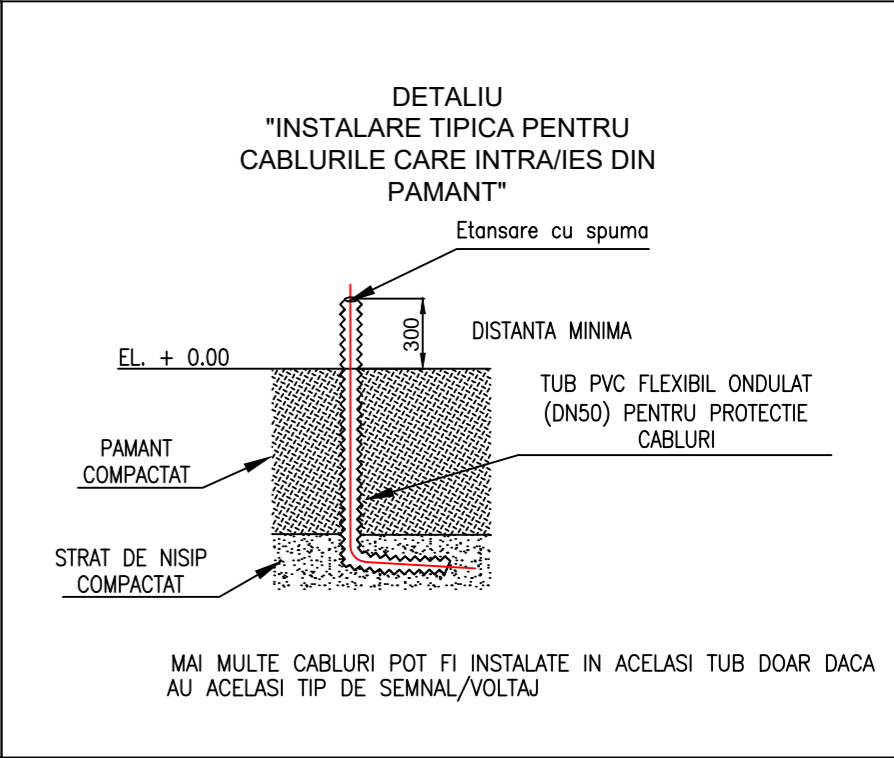


Lista de cabluri AMC	10232020-RNG-LM-16-301
Lista de materiale AMC	10232020-RNG-LM-16-302

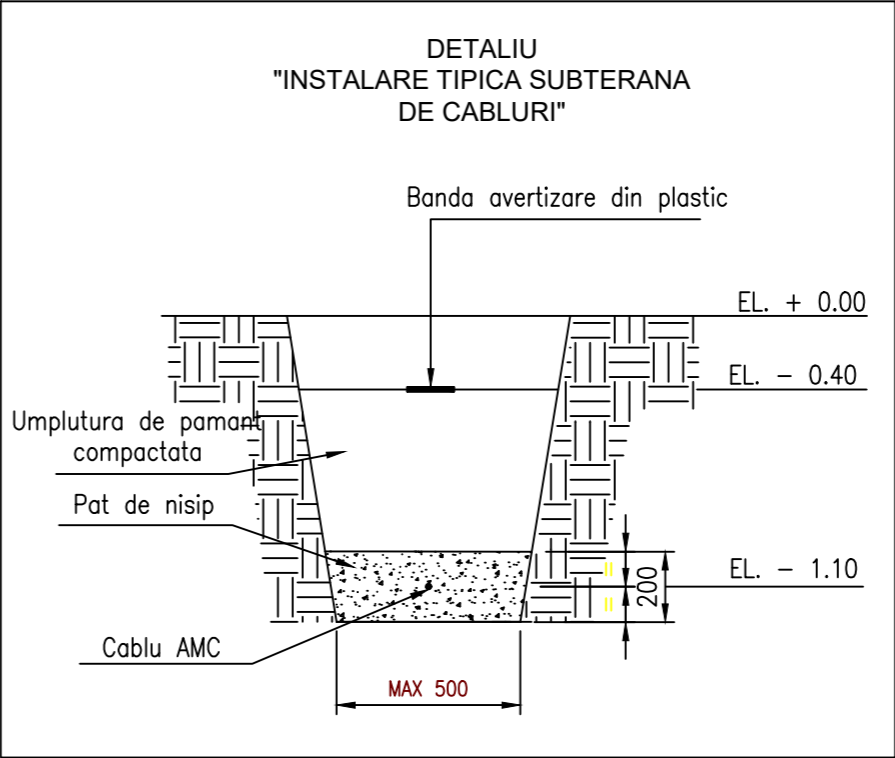

Note:

- Cablurile vor fi pozate conform normativelor NP-099/2004, NTE 007/08/00 si 17/2011
- Instrumentatia, carcusele, echipamentele sistemului AMC si elementele de traseu metalice care nu fac parte din elementele de conducta si care pot fi supuse accidental la un potential periculos vor fi legate la pamant.
- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi $R_p < 1 \text{ ohm}$.
- Compania care va instala cablurile trebuie sa aiba in vedere razele maxime de curbura ale acestora si temperatura minima de instalare (de obicei trebuie sa fie mai mare de +5 gr.C).
- Distanța dintre cablurile de control si cablurile de alimentare va fi de 300 mm conform NTE 007/08/00, vor fi montate in jgheaburi sau tuburi separate iar intersectiile se vor evita.
- Daca traseul de cabluri se modifica in timpul executiei contractului va aduce modificarile corespunzatoare cu marcat roșu pe planul de trasee cabluri.
- Se vor prevedea elemente de separatie intre cablurile cu protectie intrinseca si cele non intrinseci atat la montaj subteran cat si la montaj in jgheab metalic.
- Cablurile care trebuie sa asigure functionarea temporara a unor instalatii in conditii de foc vor fi "rezistente la foc".
- Toate cablurile vor avea etichete de marcare instalate la capete si la intervale regulate pe traseu cat si pe fiecare parte acolo unde tranziteaza medii diferite (de ex. la trecerea prin perete).
- Pe traseele principale de cabluri trebuie avute in vedere si rezerva de spatiu.
- Cablurile care intra sau ies din pamant se vor proteja cu tub PVC AD-PE pe o inaltime de minim 300mm. Pamantul pentru compactare va fi cernut/curatat de pietre.
- Cablurile se vor instala intr-un singur strat. Se accepta instalarea cablurilor in 2 straturi acolo unde curentul nominal al tuturor cablurilor instalate nu depaseste 10A.
- La instalările supratereane, o distanța de minim 300mm se va pastra intre cablurile de energie si cablurile de control/ semnalizare iar intersectiile se vor evita.
- Instalarea jgheabului metalic pentru cablurile AMC aferente rezervorului apa PSI se va face de-a lungul scarii metalice de acces pe capacul rezervorului.

LEGENDA:

- Traseu ingropat cabluri instrumentatie
- Traseu aparent cabluri instrumentatie

01	14.12.2021		Emis pentru executie
00	02.12.2021		Emis pentru comentarii
Revizie	Data	Modificare ceruta de	Descriere modificare
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta
Referat / Expertiza Nr./ Data			
Beneficiar :			
Proiectant general		CONPET S.A.	
ROENGG CONSULTING SRL			
RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			
Proiectant de specialitate		Beneficiar :	
		CONPET S.A.	
		Titlul proiectului :	
		PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. – STATIE CONSTANTA SUD	
	Nume	Semnatura	SCARA :
Proiectat	Trifan O.		1:200
Verificat	Mircia R.		DATA :
Aprobat	Danilov B.		02.12.2021
			Plansa (numar proiect-tip planşa-disciplina-nr planşa-revizie)
			10232020-RNG-PL-16-301
			FAZA :
			PT+DDE