


LEGENDA/SPECIFICATIE DE APARATAJ

- CABLU TIP CYY-F MONTAT APARENT/IN CANALET PVC 50x20mm
- LI CORP DE LUMINAT, ECHIPAT CU SURSA LED 37W, 4000lm, INSTALATE APARENT PE TAVAN DE BETON
- Ei CORP DE LUMINAT, ECHIPAT CU SURSA LED 9W, 1000lm, IP65, ETANS, INSTALAT APARENT PE PERETE DE BETON
- DI DOZA DE DERIVATIE, 230Vc.a., mm, IP31
- SI INTERRUPATOR DE LUMINAT, SIMPLU, ETANS, IP66, CU CAPAC, MONTAJ APARENT PE PERETE DE BETON/BCA
- LI CORP DE LUMINAT, ECHIPAT CU SURSA LED 37W, 4000lm, ECHIPAT CU SENZOR DE MISCARE, INSTALAT APARENT PE TAVAN DE BETON
- SI INTERRUPATOR CAP SCARA DE LUMINAT, SIMPLU, ETANS, IP66, CU CAPAC, MONTAJ APARENT PE PERETE DE BETON/BCA
- SI SENZOR DE MISCARE/PREZENTA, DISTANTA DE DETECTIE 6m, MOD DE INSTALARE: fixat pe tavan

NOTE:

- TOATE CORPULE DE LUMINAT EXISTENTE SE VOR INLOCUI CU CELE MENTIONATE IN DESEN.
- CIRCUITELE DE LUMINAT EXISTENTE SE MENTIN IN MASURA IN CARE ACESTEA SUNT CORESPUNZATOARE TEHNIC SI DIN PUNCT DE VEDERE AL AMPLASARII NOLIOR CORPURI DE LUMINAT. DACA IN URMA VERIFICARII CABLURILOR APARE NECESITATA INLOCUIRII ACESTORA, SE VOR UTILIZA CABLURI NOI TIP CYY-F 3x1,5mm POZAT IN CANALET PVC 50x20mm.
- TOATE INTERRUPATOARELE DE LUMINAT SE VOR INLOCUI CU CELE MENTIONATE IN SPECIFICATIA DE APARATAJ DIN DESEN.

SCHEMA DE PRINCIPIU
(aplicabila pentru fiecare incinta)

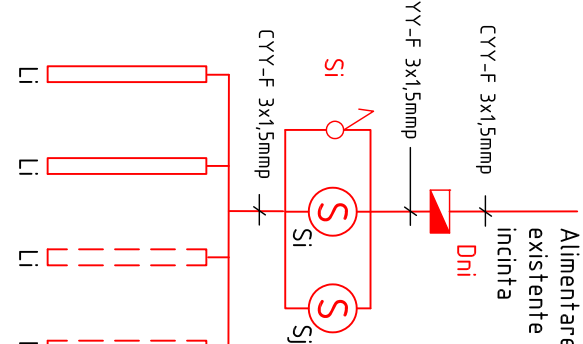

Rev.	Descriere	Semnat	Rev.	Descriere	Semnat
1	Acest document este proprietatea S.C. ELIUS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare				
Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar	Denumire proiect	
Cinegu	Alonescu	Alonescu	S.C. CONPET S.A.	Statia de pompare Colonei	

ELIUS'92

antitehnica
inginerie
consultanta tehnica

SCA

SCA

CLADIRE DISTRIBUTOARE
ELECTRICE C-D-E
INSTALATIE DE LUMINAT

Nr.: A713-E-11

Scara: 1:100

Index: A713-E-01

Data: 02.2023

Planşa: 1/1

CLADIRE DISTRIBUTOARE ELECTRICE COE - PARTER - propunere

