


## Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata la +0.40m fata de generatoarea superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material rezultat din sapatura, compactat cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant maruntit, compactat manual

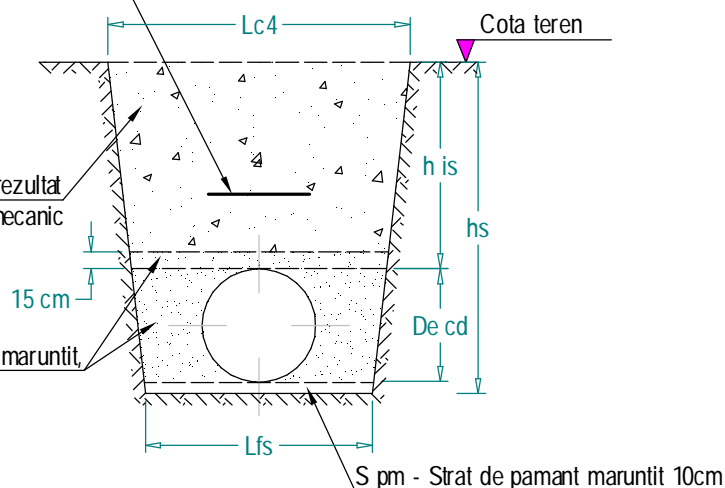

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

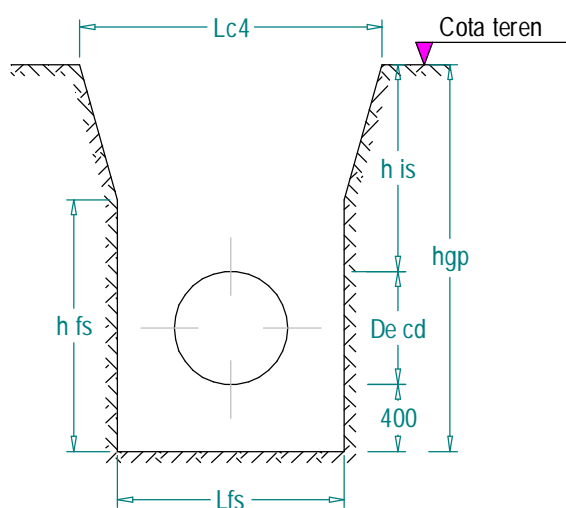

### Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	356
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1356
hgp	adancime groapa pozitie	1656
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	712
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 360/2018
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	„Inlocuire a unui tronson de conducta în lungime de 3500m cu diametru de Ø12 3/4" si Ø14 3/4" Cartojani - Ploiesti în valcea afluentei raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”
Sef proiect	Ing. Costea Paul			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2018	Montarea in sant a conductei transport titei DN 350
Proiectat	Ing. Matei Benone			
				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 20