



## Montarea in sant a conductei in fir continuu

Banda avertizoare din PVC montata la  
+0.40m fata de generatoarea superioara  
conducta proiectata

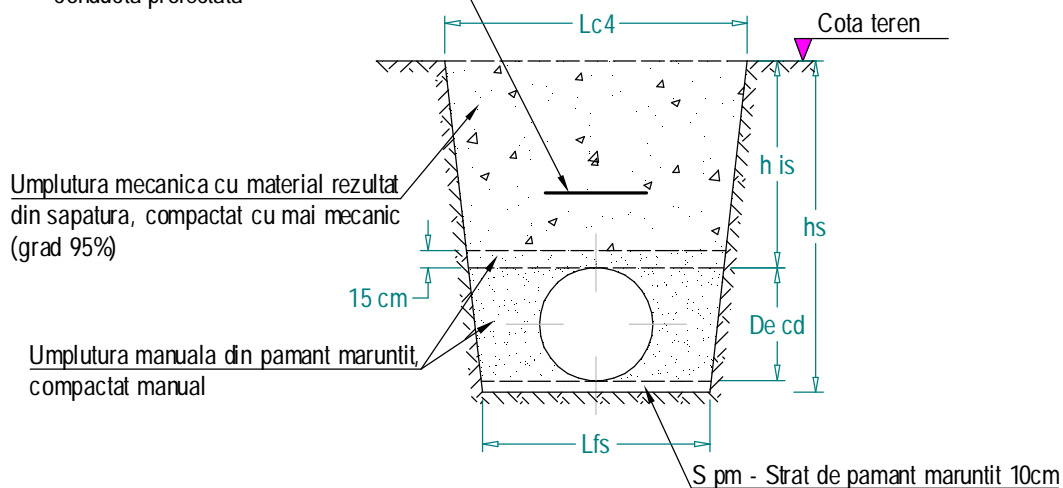

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a  
tronsoanelor de conducte

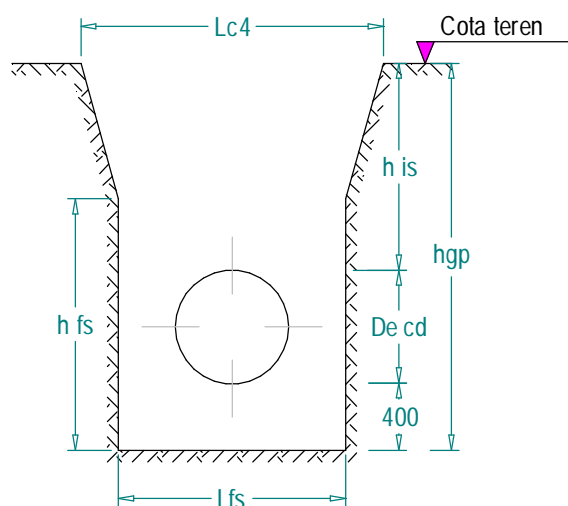

**Nota:**

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	324
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1324
hgp	adancime groapa pozitie	1624
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	648
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005			Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI		Pr. nr. 360/2018
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	„Inlocuire a unui tronson de conducta în lungime de 3500m cu diametru de Ø12 3/4" si Ø14 3/4" Cartojani - Ploiesti în valceaua afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”	Faza PT+CS+DE
Sef proiect	Ing. Costea Paul				
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2018	Montarea in sant a conductei transport titei DN 300	Pl. nr. 9
Proiectat	Ing. Matei Benone				