



Dimensiuni flansa cu gat sudabil

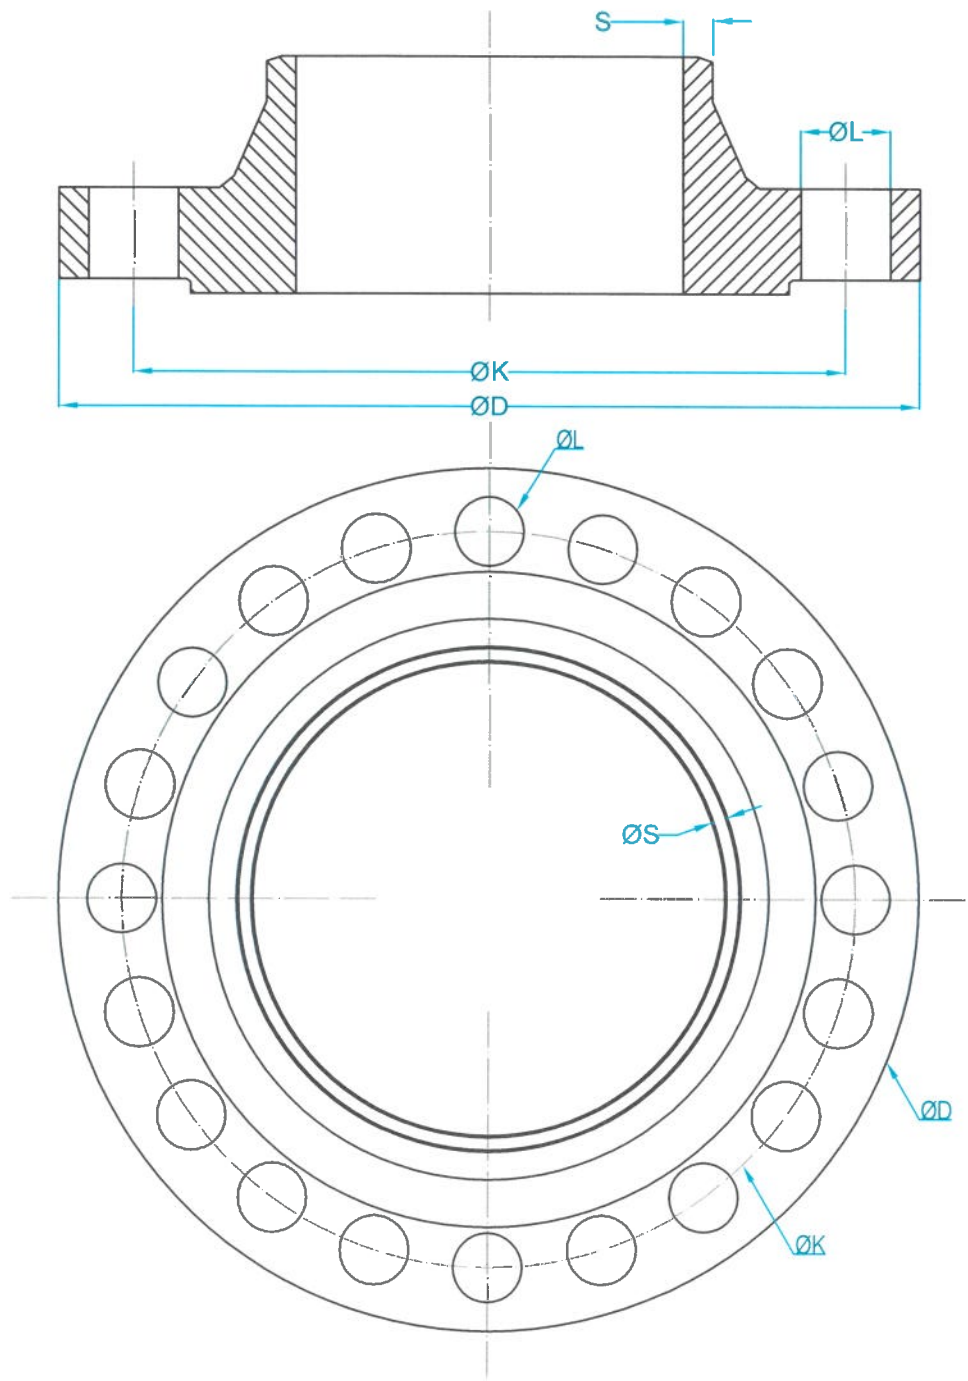

DETALII SUDURI

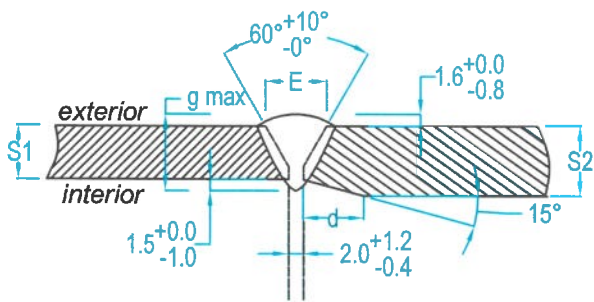

S u d u r a						
DN1	S1	DN2	S2	d	E	g max
600	11	600	16	18.5	12.7	14.1

Caracteristicile rostului de sudare:

- forma: în „Y”;
- teșirea capetelor țevii: 30° ÷ 35°;
- distanța între capete : 1,6 ÷ 3,2 mm;
- supraînălțarea sudurii
  - la exterior 0,8 ÷ 1,6 mm;
  - la interior max. 1,5 mm;

Nota:

Flansa cu gat sudabil TIP 11 conf. SR EN 1092-1:2018  
Flansele se vor confectiona (procura) conf. caracteristicilor din tabelul anexat.

Dimensiuni flansa PN64							
DN	Diametre [mm]			Suruburi		Grosimea gatului [mm]	Masa
	Exterior	Cerc surub	Gaura surub	Nr.	Tip	S	[Kg]
	D	K	L				
600	930	820	56	20	M52	16	195.0

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data			
Asocierea S.C. SNIF PROIECT S.A. S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI			Pr. nr. 414/2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	*Inlocuirea a doua tronsoane din conducta Ø24" Baraganu - Rafinare Petrobrazi, subtraversare paraul Leaotul (cca. 100 m subtraversare paraul Leaotul și cca. 464 m aflati în proximitatea localitatii Pietrosani, rest din investitia anterioara de 1700 m realizata în anul 2020)*			Faza PT+CS+DE
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2024	FLANSA CU GAT SUDABIL DN 600, PN 64			Pl. nr. 21
Proiectat	Ing. Vlasceanu Catalin						