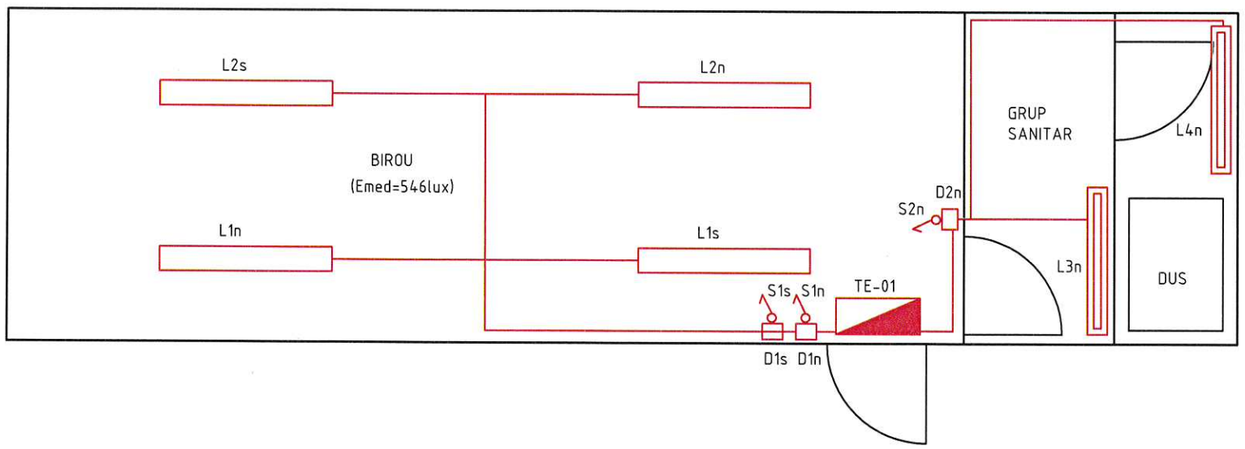

SCHEME ELECTRICE:

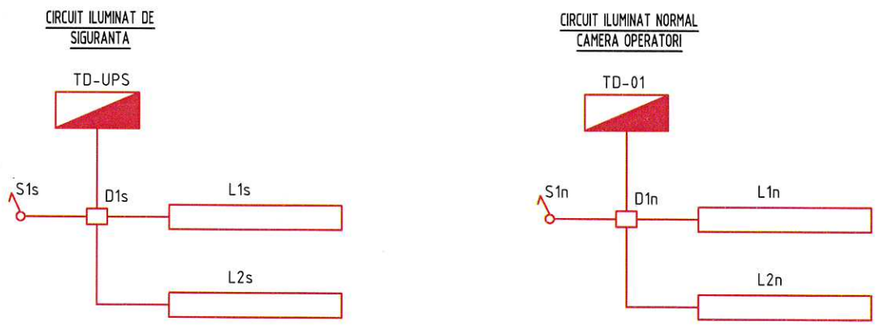



LEGENDA

L1,2s	CORP DE ILUMINAT LED, 6000LM, MIN. IP31, 55W, MARCAT DISTINCTIV PENTRU UTILIZARE IN CIRCUIT DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONTAJ APARENT
L1,2n	CORP DE ILUMINAT LED, 6000LM, MIN. IP31, 55W, UTILIZAT IN CIRCUIT DE ILUMINAT NORMAL, MONTAJ APAREMT
L3,4n	CORP DE ILUMINAT LED, 2700LM, MIN. IP65 (ETANS), 24W, UTILIZAT IN CIRCUIT DE ILUMINAT NORMAL, MONTAJ APARENT
D1,2n	DOZA DE DERIVATIE, MIN. IP31, UTILIZATA IN CIRCUIT DE ILUMINAT NORMAL
D1s	DOZA DE DERIVATIE, MIN. IP31, UTILIZATA IN CIRCUIT DE ILUMINAT DE SIGURANTA
S1,2n	INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 10A, MIN. IP31, UTILIZAT IN CIRCUIT DE ILUMINAT NORMAL
S1s	INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 10A, MIN. IP31, UTILIZAT IN CIRCUIT DE ILUMINAT DE SIGURANTA
TE-01	TABLOU ELECTRIC DE UTILITATI AL CONTAINERULUI OPERATOR

Autoritatea Națională de Reglem...
în Domeniul Energiei
Neagu Mihaela
270062429588?
Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 933/04.12.2015
Valabilă până la data de: 18.04.2020

NOTE:
1. CIRCUITUL DE ILUMINAT DE SIGURANTA SE UTILIZEAZA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI; ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SE REALIZEAZA DIN TABLOUL DE DISTRIBUTIE AL UPS-ULUI AMPLASAT IN PTAB;
2. TOATE ECHIPAMENTELE UTILIZATE IN CIRCUITUL DE ILUMINAT DE SIGURANTA VOR FI EXECUTATE DIN MATERIALE REZISTENTE LA FOC, T-MIN. 1 ORA;
3. CABLURILE CIRCUITELOR DE ILUMINAT VOR FI INSTALATE IN CANALET PVC 40X25mm.

REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICARILOR	DESENAT	VERIFICAT	APROBAT
04					
03					
02	07.2020	Revizie generala conform observatii beneficiar	Ing. C. Neagu	Ing. M. Voicu	Ing. G. Pantilica
01	02.04.2020	Emis pentru construire	Ing. C. Neagu	Ing. M. Voicu	Ing. G. Pantilica
00	08.2019	Prima revizie	Ing. C. Neagu	Ing. M. Voicu	Ing. G. Pantilica

RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
100015, PLOIESTI, STR. I. L. Caragiale, nr.49
TEL.: 0040 244 471 659
e-mail: office@riaengineering.ro
Engineering & Consulting

CONPET S.A. - 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 ,nr. 1-3
TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		

NR. PROIECT	DESEN NUMAR	REV.
C.059.027	EL-PII-126	02

SPECIALITATE	FAZA	F.
ELECTRIC	PT+DE	A3

DENUMIRE PROIECT	Modernizare statie de pompare a titeiului Mislea, jud. Prahova
INSTALATIA	STATIE DE POMPARE MISLEA

SCARA:	Denumire desen	NUMAR PAGINA
1/50	INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT CONTAINER OPERATORI	1/1