VEDERE DIN FATA

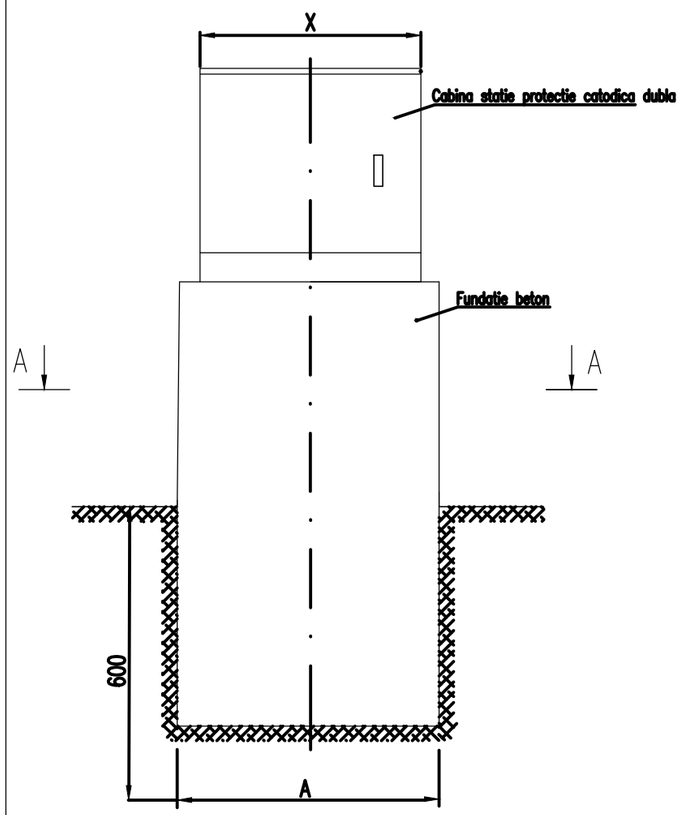

VEDERE DIN LATERAL

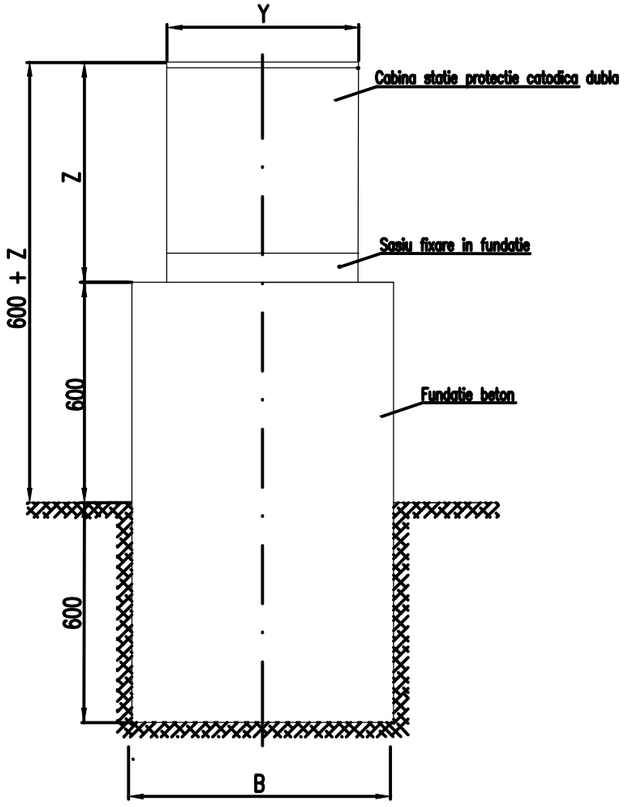

NOTA:

- Se vor utiliza urmatoarele tipuri de betoane si materiale:
  - * Beton egalizare C4/5–T3–II/A–S 32,5/0–31(Bc5) conf. NE 012–99.
  - * Beton armat C12/15–T3–II/A–S 32,5/0–31(Bc15) conf. NE 012–99.
  - * Ciment II/A–S 32,5/0–31 conf. SR EN 197/1–2002.
  - * Armatura se va realiza din cadre de otel beton OB37 conf. STAS 438/1–89. Cadrele componente ale armaturii vor fi dupa cum urmeaza:
    - – 3 bucati avand dimensiunile: L=1,1 m, l=0,63 m; diametrul barei 10 mm, lungimea totala a barei pentru un cadru 3,460 m. Cadrele se vor pozitiona avand distanta egala intre ele. Cadrul din mijloc nu va avea latura superioara;
    - – 6 bucati avand dimensiunile: L=0,63 m, l=0,63 m; diametrul barei 6 mm, lungimea totala a barei pentru un cadru 2,520 m;
  - * Agregate naturale grele conf. SR EN 12620:2003.
- Pe tot parcursul lucrarilor se vor lua masuri de indepartare a apelor provenite din precipitatii de pe amplasament.
- Inainte de turnarea betonului fundul gropii se va compacta pana la obtinerea unei densitati a pamantului in stare uscata de1,65t/m^3 .
- Datorita faptului ca nu se cunoaste producatorul cabinei SPC, dimensiunile acesteia au fost trecute ca fiind X, Y si Z.
- Datorita faptului ca nu se cunoaste producatorul cabinei SPC, dimensiunile fundatiei au fost trecute ca A si B.
- Dimensiunile fundatiei trebuie sa fie mai mari cu 100 mm pe orice latura a sa fata de dimensiunile cabinei SPC.

SECTIUNEA A – A

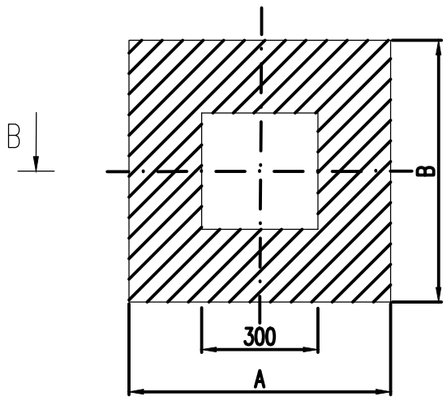

SECTIUNEA B–B

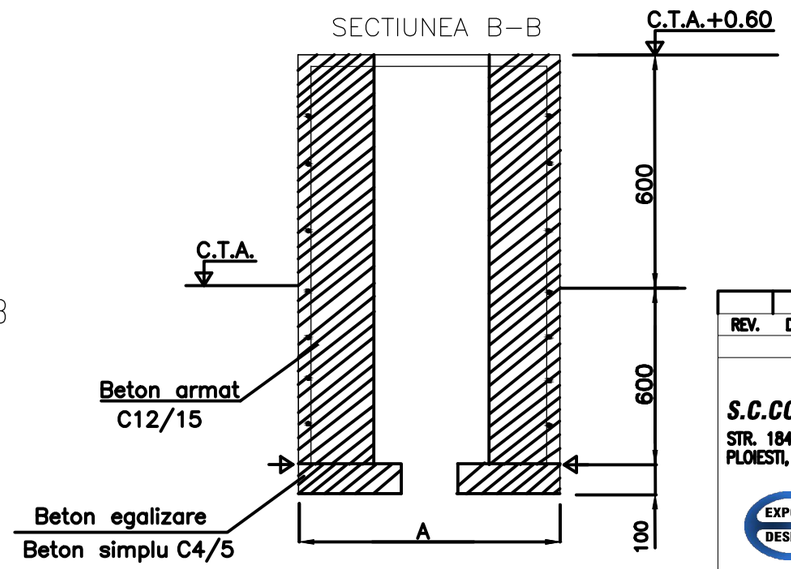

REV.	DESCRIERE		25.10.2018 DATA	STEFANICA OANA PROIECTAT	STEFANICA VICTOR VERIFICAT	STEFANICA VICTOR APROBAT
S.C.CONPET S.A. STR. 1848, NR. 1 – 3 PLOIESTI, ROMANIA EXPCORO DESIGN		DENUMIRE PROIECT:	Constructie rezervoare pentru titei R1 si R2 V=2500 mc Statia de Pompare Moreni, Dambovita			
		DENUMIRE DESEN:	Montaj Cabina SPC dubla pe Fundatie de Beton			
		NUMAR DESEN.:	PC-06		SCARA:	
		FISIER:	PC06-DWG		FILA: 1/1	