


### Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata la +0.40m fata de generatoarea superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material rezultat din sapatura, compactat cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant maruntit, compactat manual

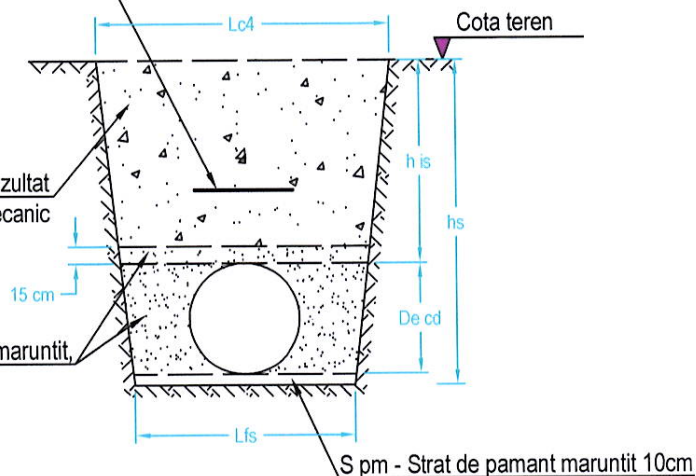

### Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

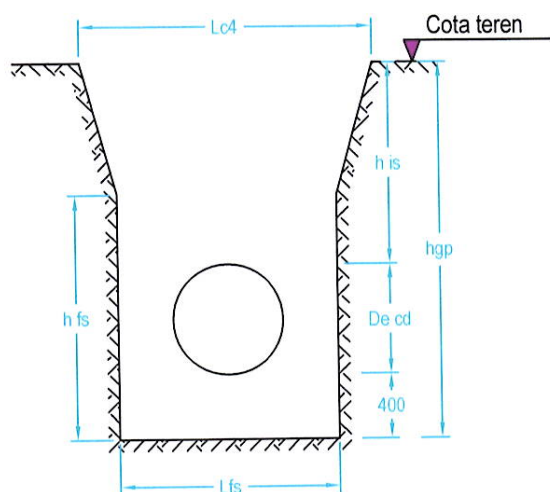

#### Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118/2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	273
De tub	Ø tub protector	406.4
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1273
hst	adancime sant cu tub	1406.40
hgp	adancime groapa pozitie	1573
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	546
Lfs tp	latime fund sant cu tub	812.80
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste S.C. ATANASIU PROIECT S.R.L.				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
Pr. nr. 391/2020				Faza PT+CS+DE
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuire conducta Ø10 3/4" Lascar Catargiu - Independenta (nr. inv. 122406P/118536), titei tara, pe tronsonul Capat RK Lascar Catargiu (2011) - magistrala irigatii Independenta, Ø10 3/4", in lungime de aproximativ 3.5 Km"
Sef proiect	Ing. Costea Paul			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2020	Montarea in sant a conductei transport titei DN 250
Proiectat	Ing. Vlasceanu Catalin			Pl. nr. 24