



# Montarea in sant a conductei in fir continuu

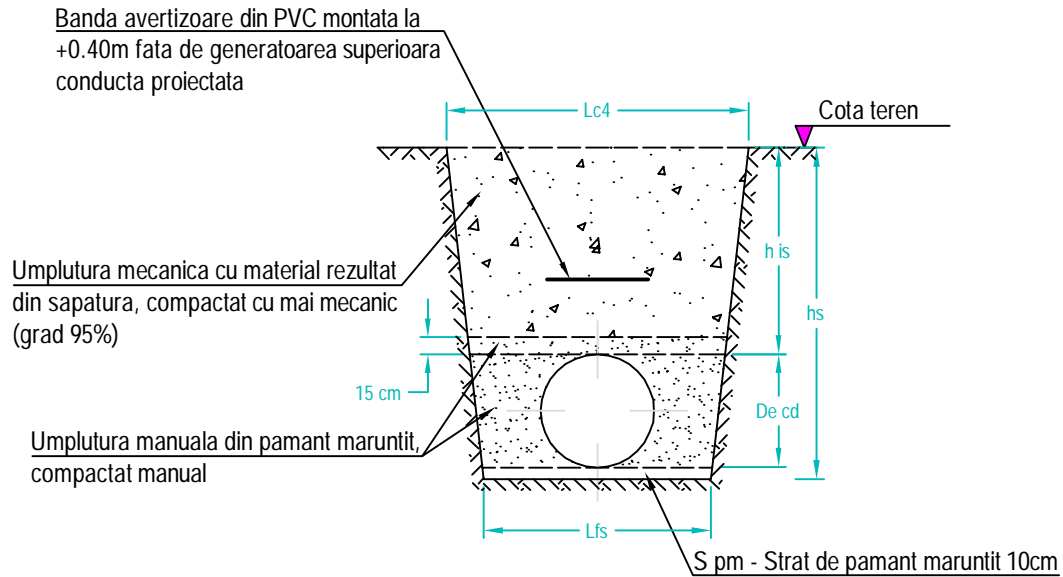

## Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

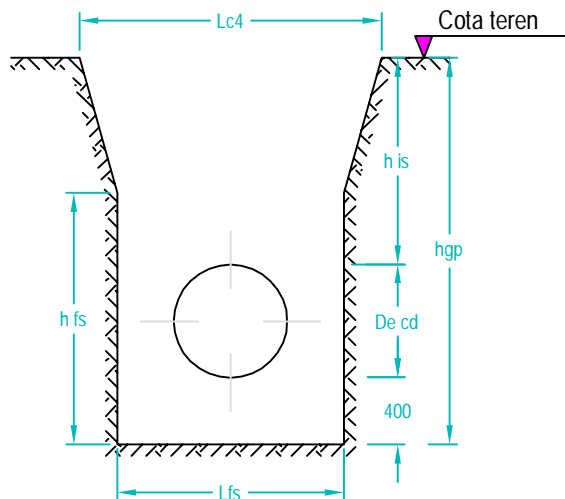

### **Nota:**

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	219.1
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1219.1
hgp	adancime groapa pozitie	1519.1
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	438.2
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste S.C. ATANASIU PROIECT S.R.L.				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 393/2020
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuire conducta de titei F1 8 5/8" Ticleni - Barbatesti, in punctul drum acces rezervor apa Primaria Barbatesti, aproximativ 200 m"
Sef proiect	Ing. Costea Paul			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2020	Montarea in sant a conductei transport titei DN 200
Proiectat	Ing. Vlasceanu Catalin			
				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 22