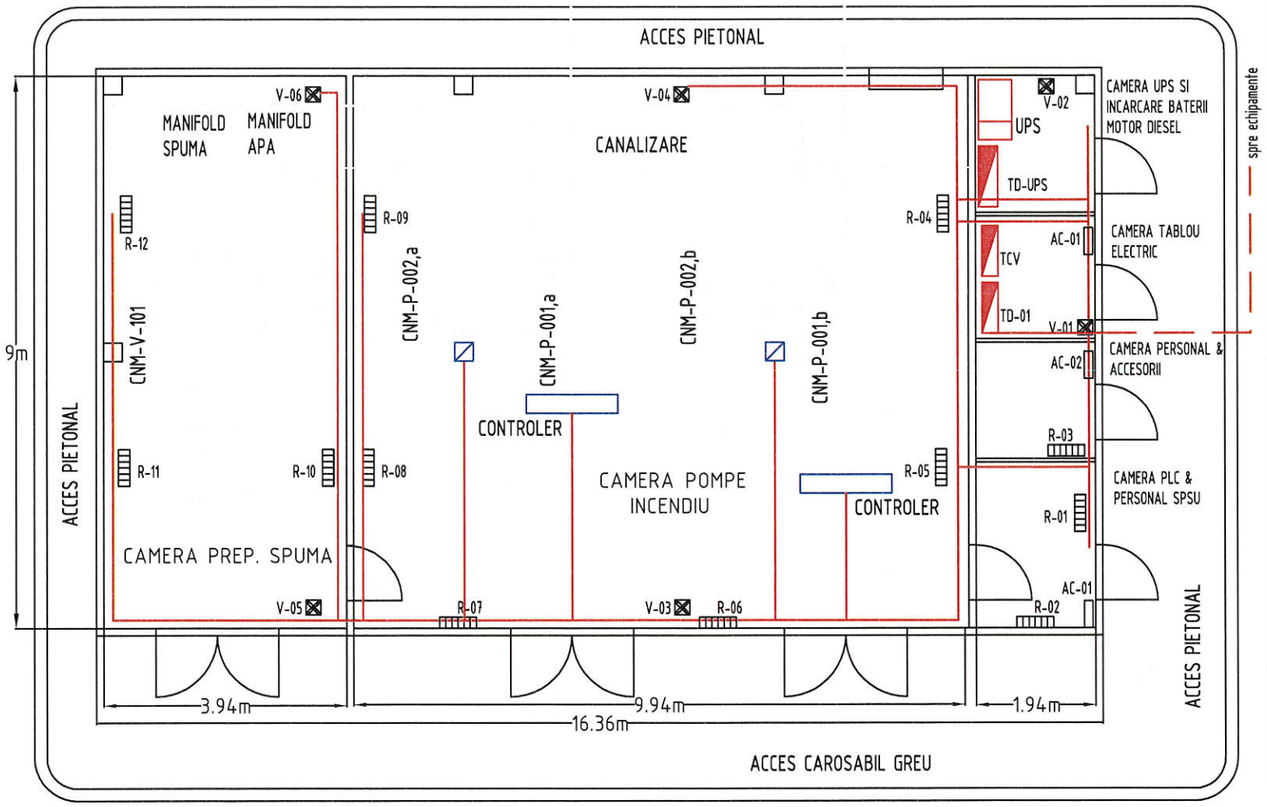

LEGENDA:

Tablouri electrice

Traseu de cabluri electrice executat cu tavi mecano zincate 200x45mm, si separator intre cablurile cu intarziere la propagarea flacarii si cele rezistente la foc. Inaltimea de instare a tavilor de cabluri este de 3m de la nivelul pardoselei.

Traseu de cabluri electrice subteran, executat cf. detalii atasate proiectului

Tablou de protectie si comanda pompe jokey, livrat de furnizorul pompelor jokey

R-0x — Radiatoare electrice, termostatate, 500W

AC-0x — Echipamente de aer conditionat, 2kW

V-0x — Ventilator, 2kW

Nota:
Echipamentele de incalzire electrica si ventilatie au fost dimensionate conform datelor primite de la un furnizor in domeniu.

DOCUMENTE REFERITOARE:

1. Memoriu tehnic general_Instalatii electrice - doc. nr. EL-MTh-003;
2. Lista de consumatori electrici - doc. nr. EL-OTH-002

in Domeniul Energiei
Neagu Mihaela
2700624295852
Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 333/34.16.2015
Valabilă până la data de 19.04.[illegible]

REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICARILOR	DESENAT	VERIFICAT	APROBAT
04					
03					
02					
01	14.04.2019	Emis pentru construire	Ing. C. Neagu	Ing. M. Scurtu	Ing. G. Pantilica
00	16.02.2019	Prima revizie	C. Neagu	M. Scurtu	G. Pantilica

RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
100015, PLOIESTI, STR. I. L. Caragiale, nr.49
TEL.: 0040 244 471 659
Engineering & Consulting e-mail: office@riaengineering.ro

CONPET S.A. - 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 ,nr. 1-3
TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

NR. PROIECT	DESEN NUMAR	REV.
B.068.017	EL-CAP-007	01

SPECIALITATE	17	18	19	20	21	22	23

DENUMIRE PROIECT	Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare a titeiului Moreni, jud. Dâmbovita	ELECTRIC	FAZA	F.
INSTALATIA	STATIE DE POMPARE MORENI		PT+DE	A3

SCARA:	Denumire desen	NUMAR PAGINA
1/100	CASA POMPE INCENDIU_PLAN DE TRASEE CABLURI ELECTRICE	1/1