


Scara 1:50



Scara 1:50





- cofraj -

- cofraj -

Scara 1:20



Scara 1:10, cote in mm

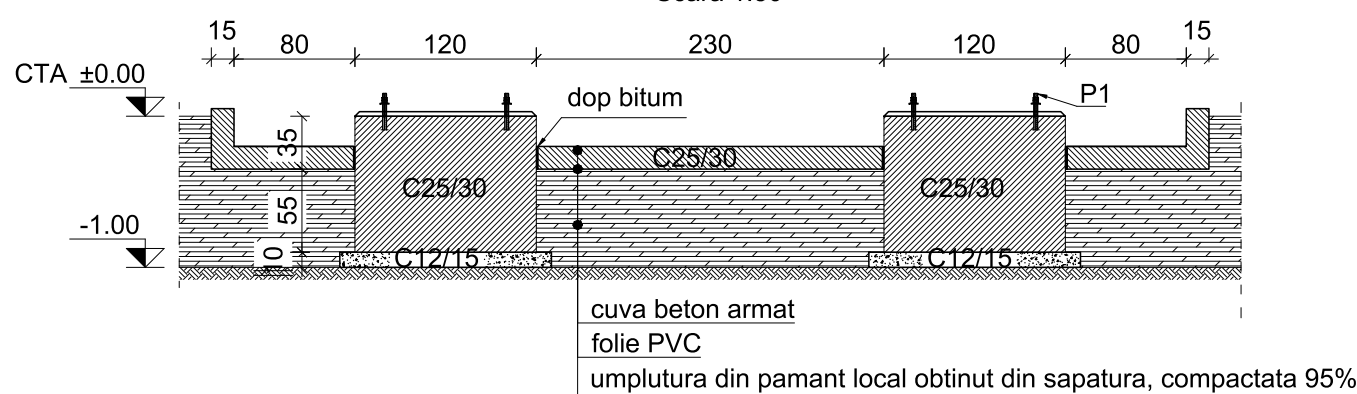

M.T.O.:

- beton simplu C12/15: 1.90m³
- beton armat C 25/30: 23.5m³
- armatura PC52: 2128kg
- cofraj: 45m²
- elemente inglobate în fundație: 199kg;
- laminate (inclusiv gratar 30x3): 25kg
- mortar de panta: 1.2m³



Note :

1. Categoria de importanta "C" conf. HG 766/1997
2. Clasa de importanta "III" conform P100-1/2013;
3. Incarcari climatice:
 - Conform cu CR 1-1-3/2012, structura este amplasata intr-o zona cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol de 1.5kN/m^2 ;
 - Conform cu CR 1-1-4/2012, structura este amplasata intr-o zona cu valoarea presiunii de referinata a vantului de 0.6kN/m^2 ;
4. Constructia este amplasata in zona seismica cu acceleratia terenului pentru proiectare $a_g = 0.20g$ si perioada de control(de colt) $T_c = 0.7\text{ s}$ - conform P100 - 1/2013;
5. Toate cotele sunt in mm daca nu sunt precizate altfel.

Domeniul de exigenta: A1.

MATERIALE:

- BETON :
 - Beton armat - C25/30 - XC4+XF1;
 - CI 0.20;
 - CEM II A-S 32.5 N sau R;
 - S3;
 - Granulatie agregate Dmax. 16mm
 - Egalizare - C12/15 - X0;
 - CI 1.0;
 - CEM II A-S 32.5 N sau R
 - S1-S3
 - Granulatie agregate Dmax. 22mm
- ARMATURA: PC52.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr./ Data
Proiectant general ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			 ROENGG CONSULTING SRL	Beneficiar : S.C. CONPET S.A.
Proiectant de specialitate				
				Titlul proiectului : INLOCUIRE GRUP DE POMPARE TITEI DEPOZIT SATCHINEZ JUDETUL TIMIS
	Nume	Semnatura	SCARA :	Titlul plansei :
Proiectat	Birloadeanu Cristian		1:50	PLAN COFRAJ SI DETALII FUNDATII GRUP POMPE TITEI
Verificat	State George		DATA :	Plansa:
Aprobat	Dobleaga Stefan		18.03.2022	10202020-RNG-DM-12-001-02
				FAZA : PAGINA
				P.T.+D.D.E. 1/2