



Montarea in sant a conductei in fir continuu

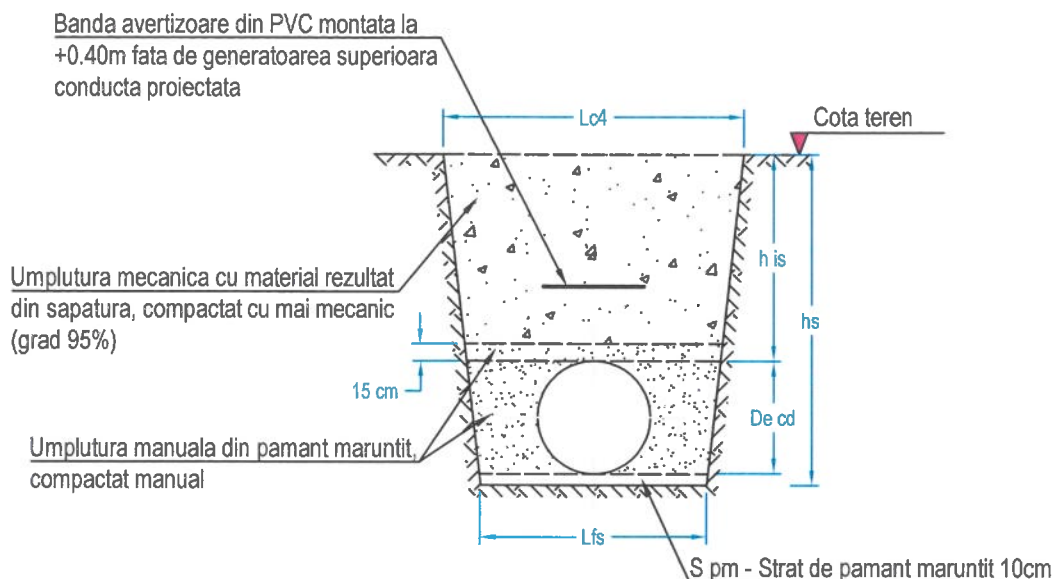

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

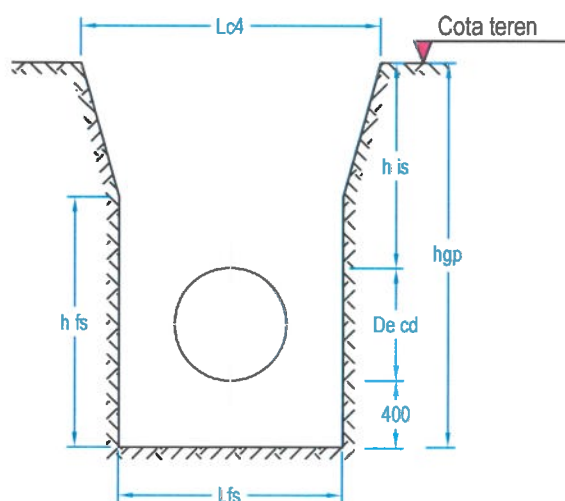

Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118/2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	273
h is	adancime inghet	1000
hs	adancime sant	1373
hgp	adancime groapa pozitie	1673
Lo4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	546
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Asocierea S.C. SNIF PROIECT S.A. S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 413/2021
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Punere în siguranță a conductelor de transport țitei F1 și F2 Ø10 ¾ Siliște - Ploiești și dezafectarea conductelor vechi-inactive în zona Comișani-Bucșani, la subtraversarea râului Ialomița
Sef proiect	Ing. Atanasiu Dragos			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2022	Montarea in sant a conductei transport titei DN 250
Proiectat	ing. Costea Paul			
				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 22