


Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata la +0.40m fata de generatoarea superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material rezultat din sapatura, compactat cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant maruntit, compactat manual

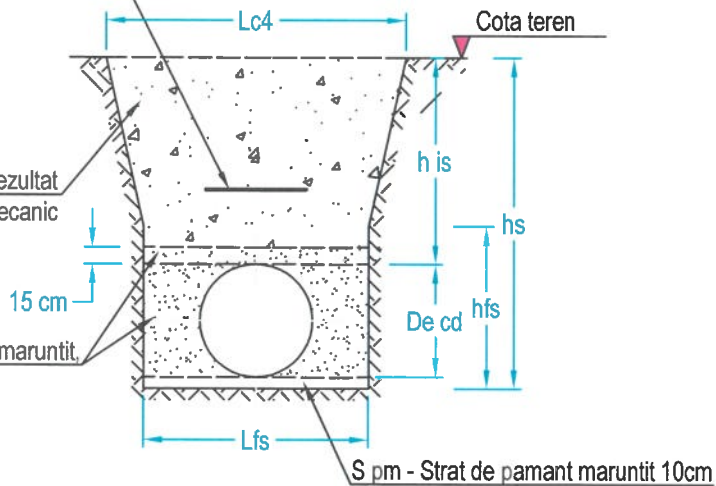

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte

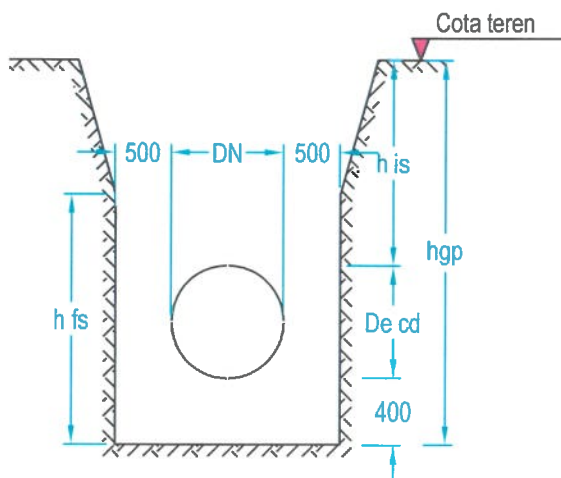

Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
DN	Ø conducta	610
De tub	Ø tub protector	813
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1610
hst	adancime sant cu tub	1813
hgp	adancime groapa pozitie	1910
Lc4	latime la sol pentru sant	2000
Lfs	latime fund sant	1200
Lfs tp	latime fund sant cu tub	1400
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100
Vsv [mc]	Volum sapatura strat vegetal	4.5
Vs [mc]	Volum sapatura	2.5
Vts [mc]	Volum total sapatura	7.0

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Asocierea S.C. SNIF PROIECT S.A. S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 414/2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuirea a doua tronsoane din conducta Ø24" Baraganu - Rafinaria Petrobrazi, subtraversare paraul Leaotul (cca. 100 m subtraversare paraul Leaotul și cca. 464 m aflati în proximitatea localitatii Pietrosani, rest din investitia anterioara de 1700 m realizata în anul 2020)"
Sef proiect	Ing. Atanasiu Dragos			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2024	MONTARE IN SANT CONDUCTA DN 600
Proiectat	Ing. Vlasceanu Catalin			
				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 26